

BEND L



Ландшафтный светодиодный светильник BEND L

Мощность: 10W

Напряжение: 220V

Блок питания: на плате

Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)

Материал корпуса: алюминий

Степень защиты: IP66



Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 2700\4000K

Гарантия: 3 года

Срок службы, не менее: 50 000 часов



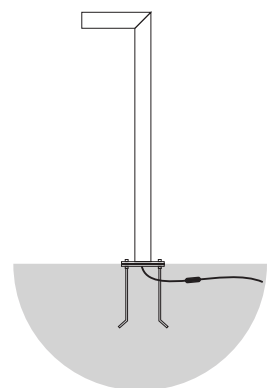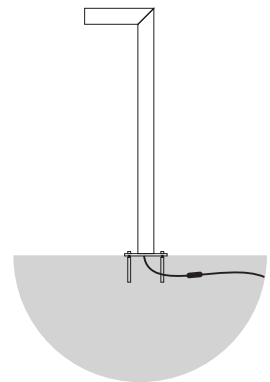

BEND L	600	2700K	220V	10W	H=600	RAL*	ON\OFF	Арт. BEND.600.2700.10.RAL*
BEND L	600	4000K	220V	10W	H=600	RAL*	ON\OFF	Арт. BEND.600.4000.10.RAL*
BEND L	800	2700K	220V	10W	H=800	RAL*	ON\OFF	Арт. BEND.800.2700.10.RAL*
BEND L	800	4000K	220V	10W	H=800	RAL*	ON\OFF	Арт. BEND.800.4000.10.RAL*
BEND L	1000	2700K	220V	10W	H=1000	RAL*	ON\OFF	Арт. BEND.1000.2700.10.RAL*
BEND L	1000	4000K	220V	10W	H=1000	RAL*	ON\OFF	Арт. BEND.1000.4000.10.RAL*


* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров










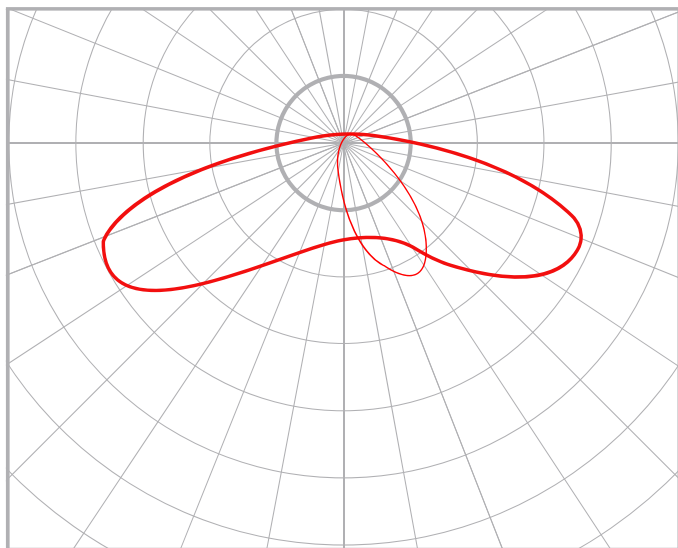


165x15

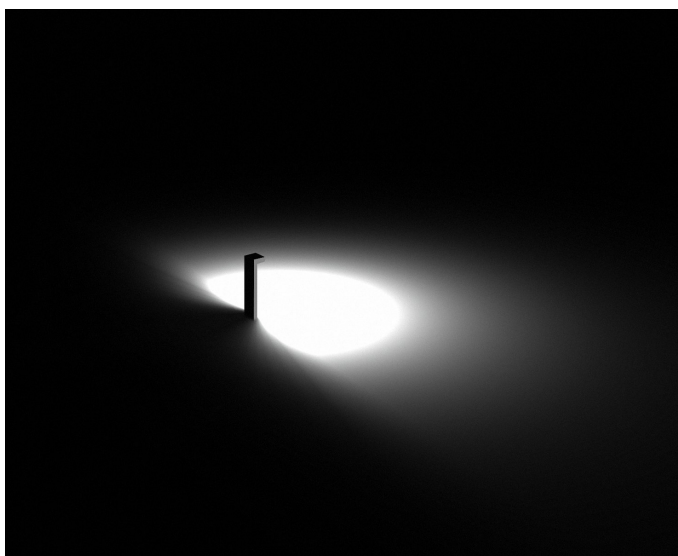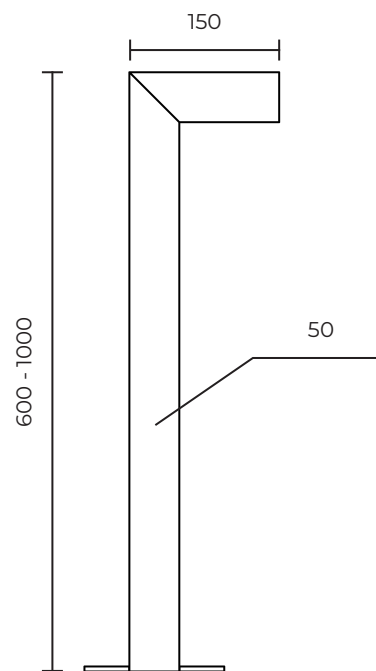

В светильнике BEND L используется линза с защитой IP 66 для освещения ландшафтных объектов.

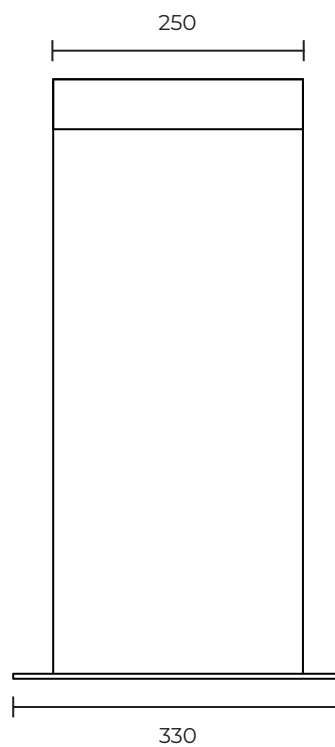



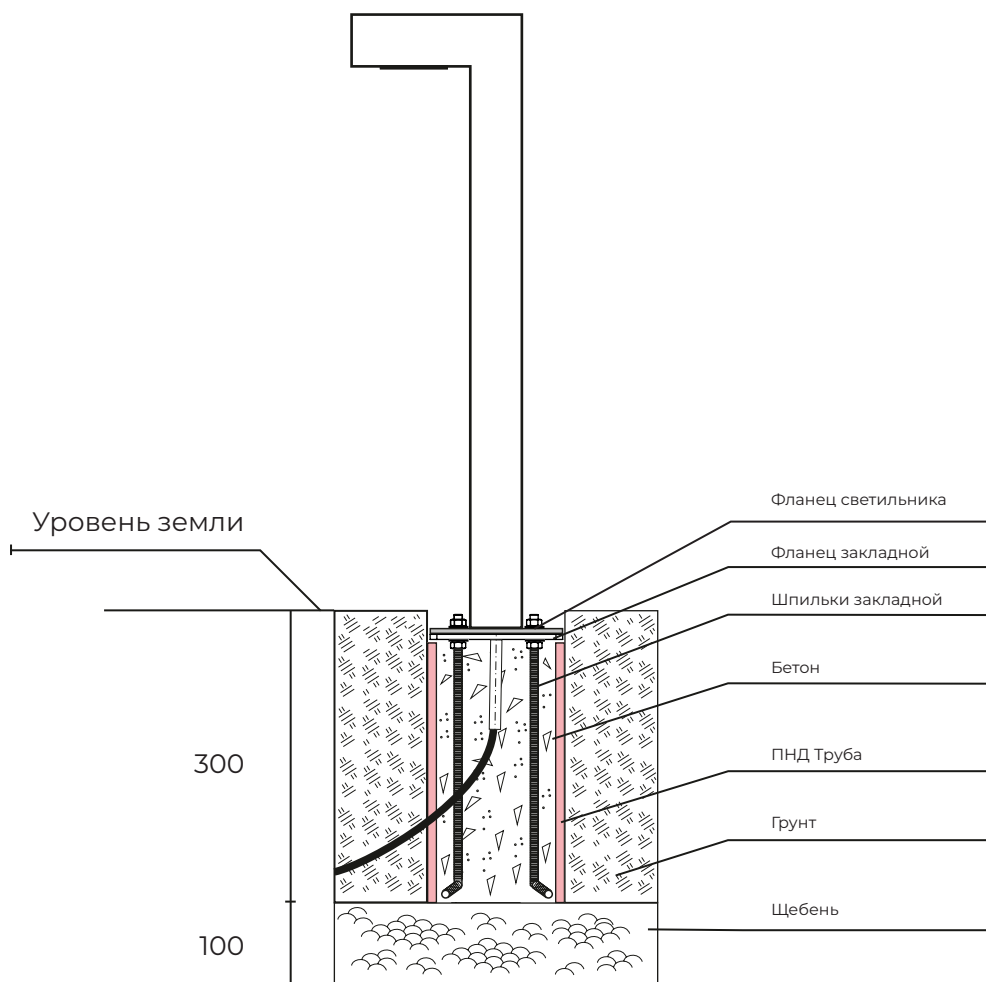



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.