





COIL



COIL



Садово-парковый светодиодный светильник

Светильник COIL — оптимальное решение для ландшафтного и паркового освещения. Включает в себя несколько модификаций.

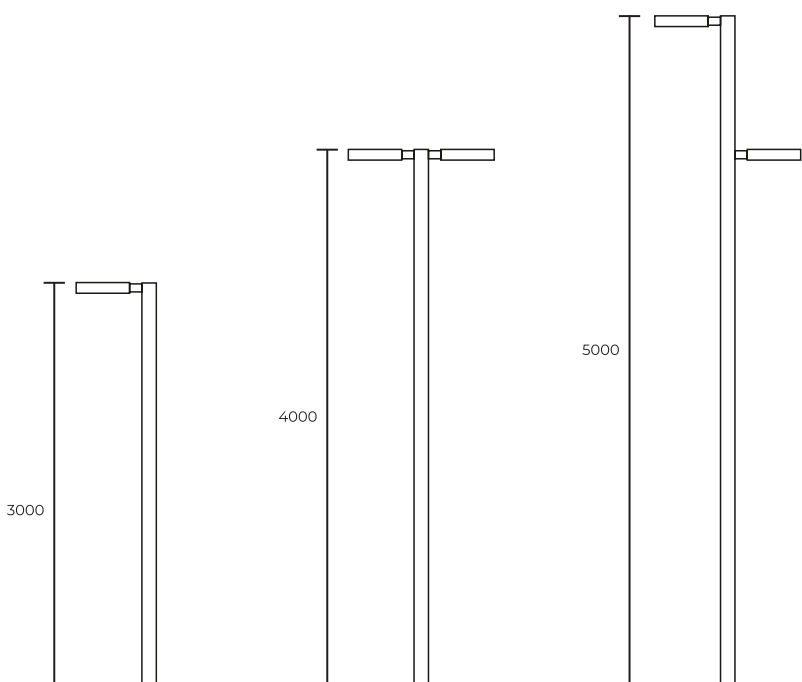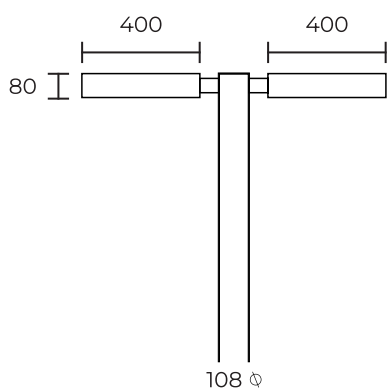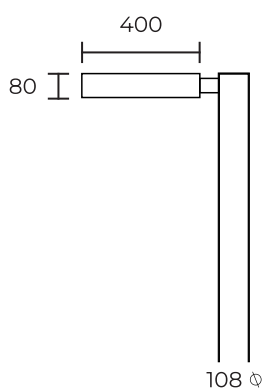
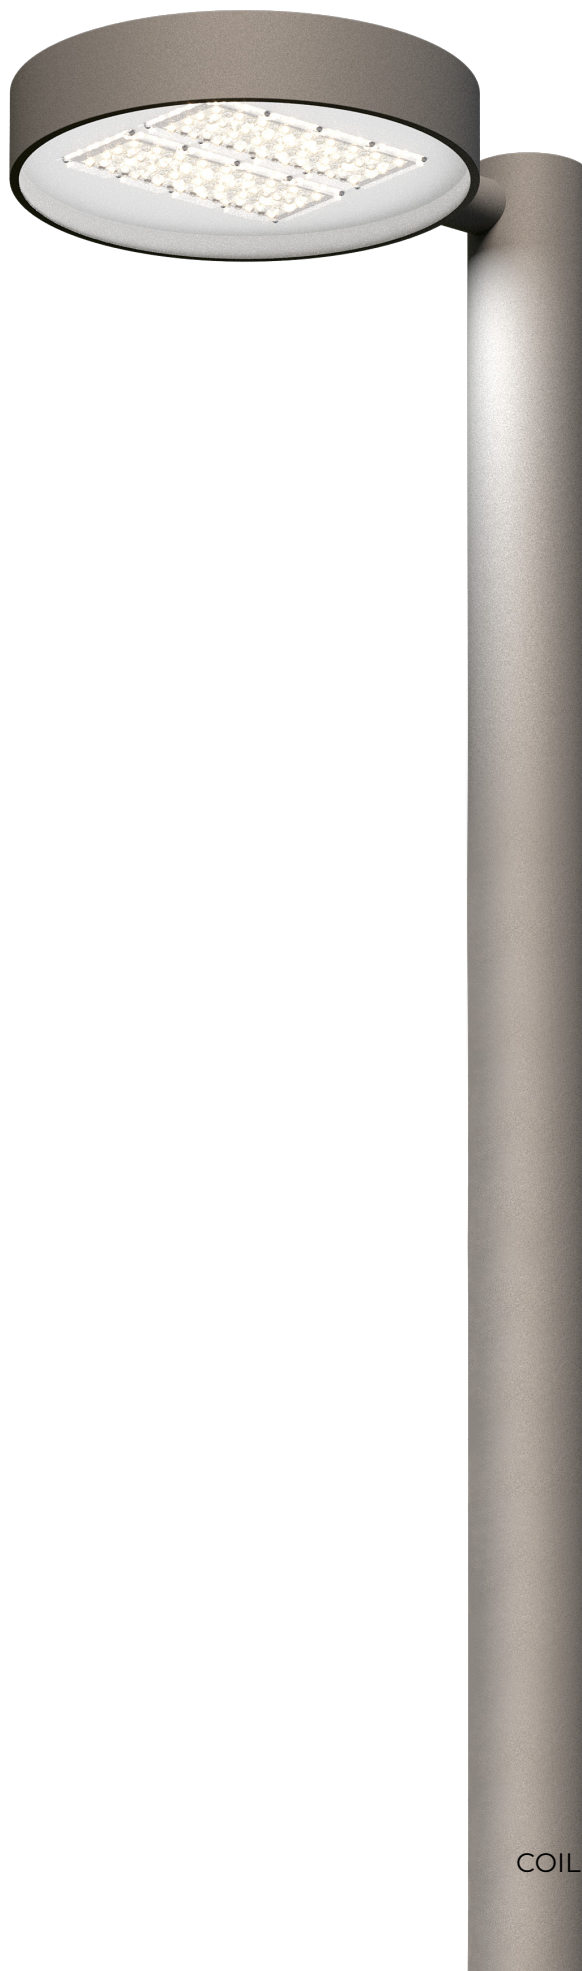




Мощность: 30-140W
Напряжение: 220V
Блок питания: в комплекте
Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)
Материал корпуса: сталь, алюминий
Степень защиты: IP66
Климатическое исполнение: УХЛ1
Цветовая температура: 2700/4000K
Гарантия: 3 года
Срок службы, не менее: 50 000 часов




AF 862




AS 158

COIL

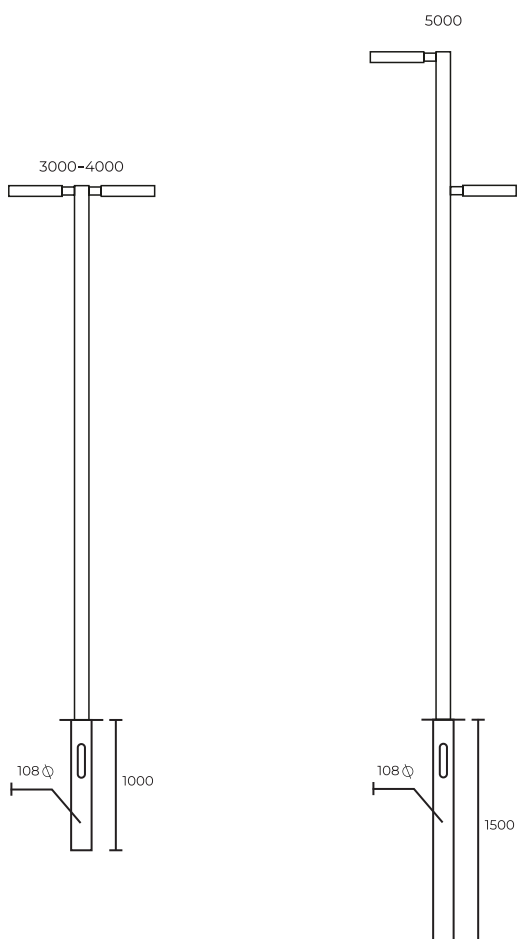

Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофротрубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

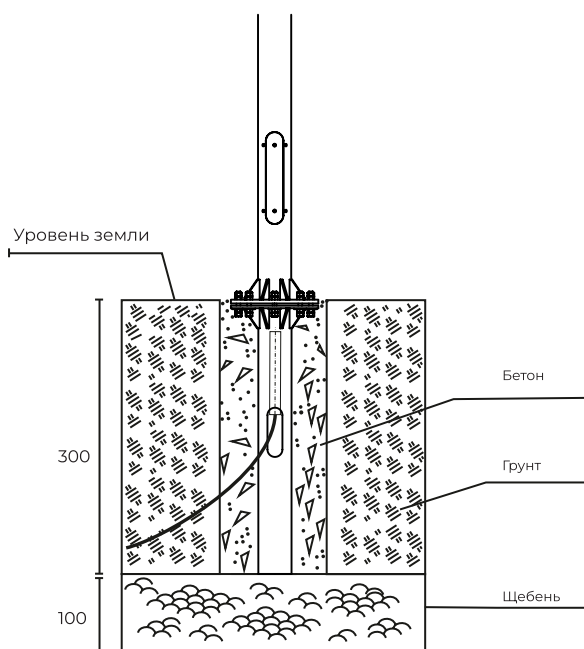

COIL	35-70W	4000K AS 158 3000K AF 862	3-5м	RAL7004 RAL8002 RAL9005 RAL9003 RAL7016	
Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Высота опоры	Цвет корпуса

Арт. COIL . 35-70 3000-4000. 4000. RAL

COIL G 3000	3000-4000K	220V	35-70W	H=3000**	RAL*	AS/AF
COIL T 3000	3000-4000K	220V	70-140W	H=3000**	RAL*	AS/AF
COIL G 4000	3000-4000K	220V	35-70W	H=4000**	RAL*	AS/AF
COIL T 4000	3000-4000K	220V	70-140W	H=4000**	RAL*	AS/AF
COIL G 5000	3000-4000K	220V	35-70W	H=5000**	RAL*	AS/AF
COIL T 5000	3000-4000K	220V	70-140W	H=5000**	RAL*	AS/AF

*Покраска по таблице цветов RAL

**Возможно изготовление нестандартных размеров

**Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.