

MAPL



Ландшафтный светодиодный
светильник

MAPL

Мощность: 10W

Напряжение: 220V

Блок питания: на плате

Вторичная оптика: рассеиватель из поликарбоната

Материал корпуса: алюминий

Степень защиты: IP65

Климатическое исполнение: УХЛ1


Цветовая температура: 2700/4000K

Гарантия: 3 года

Срок службы: 30 000 часов.





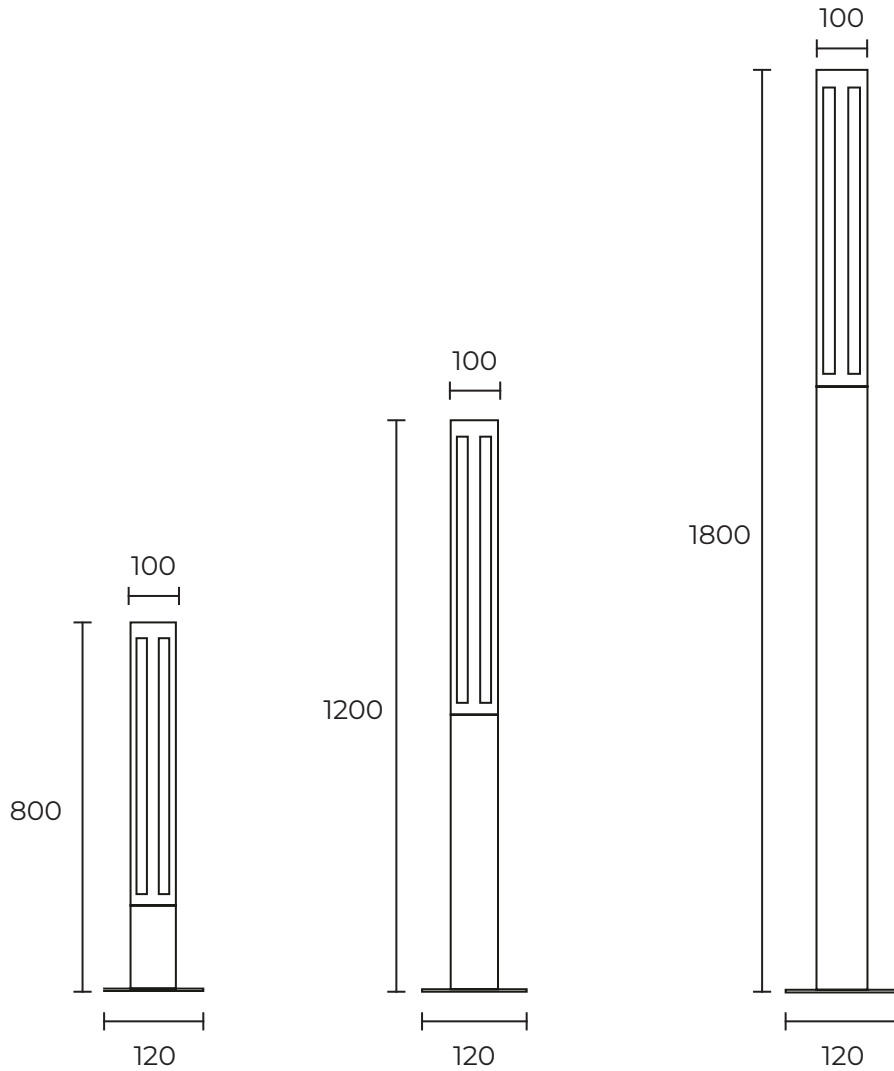

MAPL	800	3000K	220V	10W	H=800	RAL*	ON\OFF	Apt. MAPL.800.3000.10.RAL*
MAPL	800	4000K	220V	10W	H=800	RAL*	ON\OFF	Apt. MAPL.800.4000.10.RAL*
MAPL	1200	3000K	220V	10W	H=1200	RAL*	ON\OFF	Apt. MAPL.1200.3000.10.RAL*
MAPL	1200	4000K	220V	10W	H=1200	RAL*	ON\OFF	Apt. MAPL.1200.4000.10.RAL*
MAPL	1800	3000K	220V	10W	H=1800	RAL*	ON\OFF	Apt. MAPL.1800.3000.10.RAL*
MAPL	1800	4000K	220V	10W	H=1800	RAL*	ON\OFF	Apt. MAPL.1800.4000.10.RAL*

* Покраска по таблице цветов RAL


** Возможно изготовление нестандартных размеров







Шпильки закладной устанавливаются в ПНД трубу цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофротрубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в отверстия закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

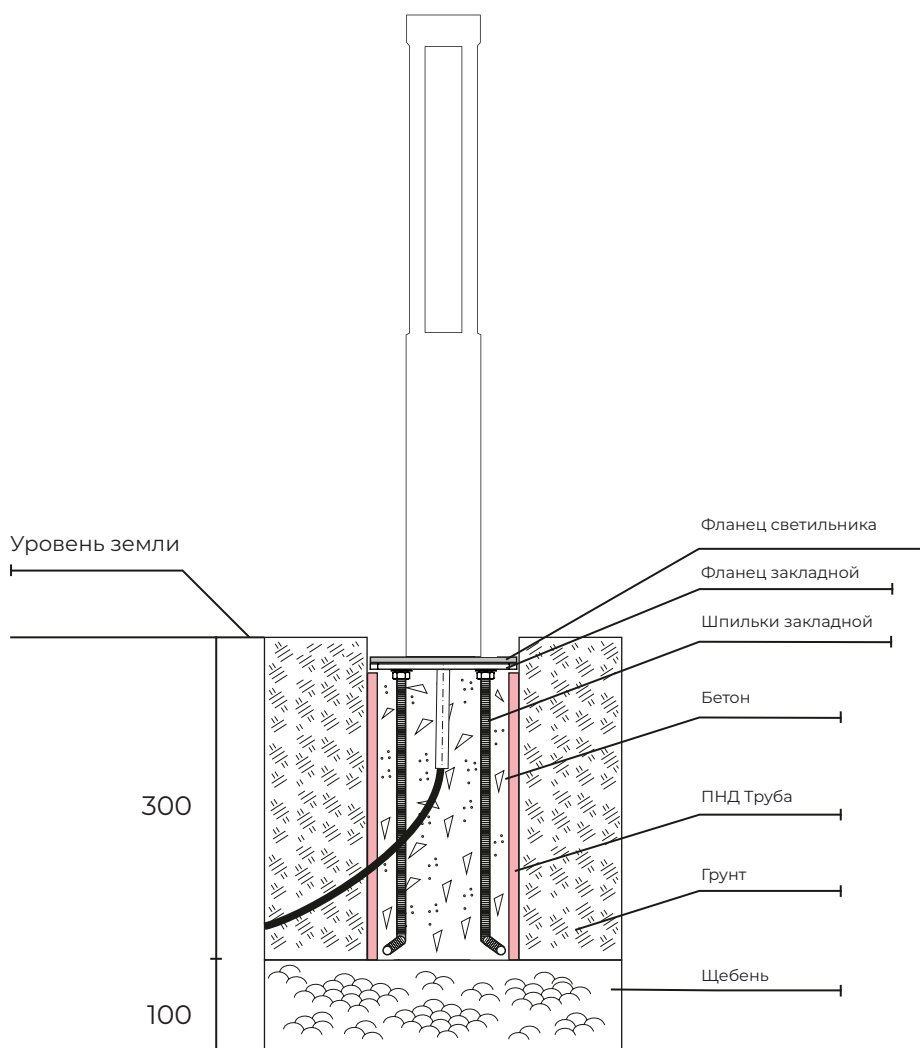



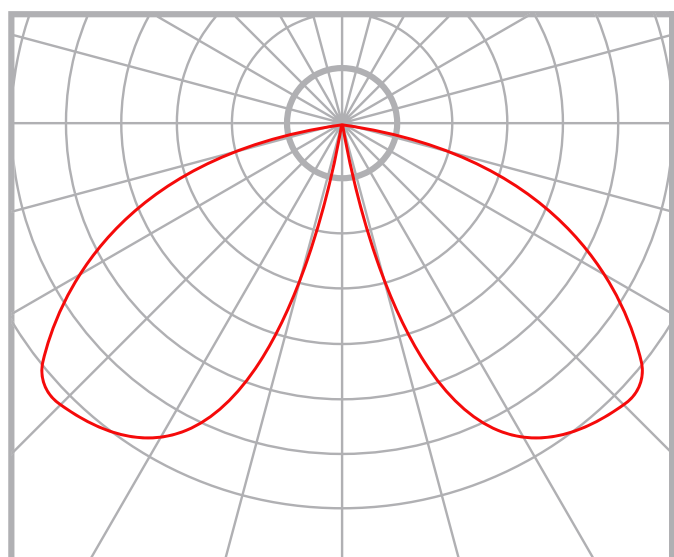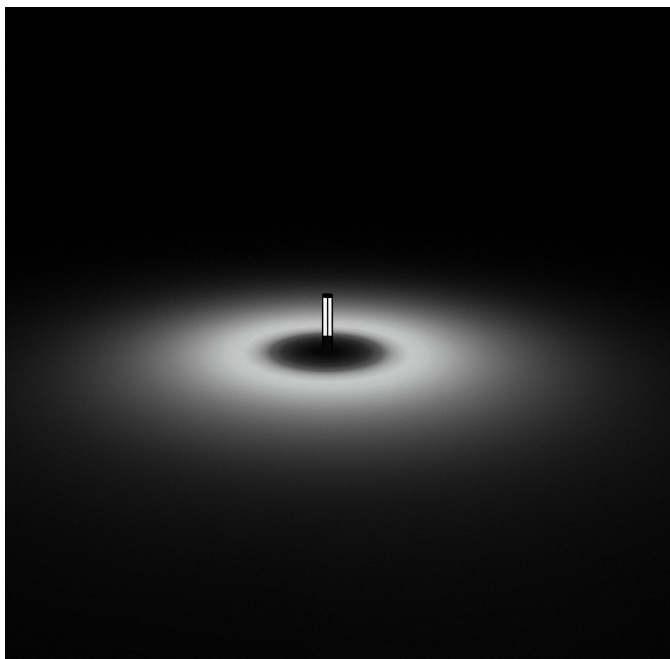

360°

В светильнике MAPL используется линза с защитой IP 66 для освещения ландшафтных объектов.





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.