

# PEAL



Садово-парковый  
светодиодный светильник

## PEAL



Мощность: 35-140W

Напряжение: 220V

Блок питания: в комплекте

Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)

Материал корпуса: сталь, алюминий

Степень защиты: IP66


Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 2700/4000K

Гарантия: 3 года


Срок службы, не менее: 50 000 часов.

Одиарная версия Real состоит из одного столба с диаметром 108 мм, с градацией размеров в высоту.

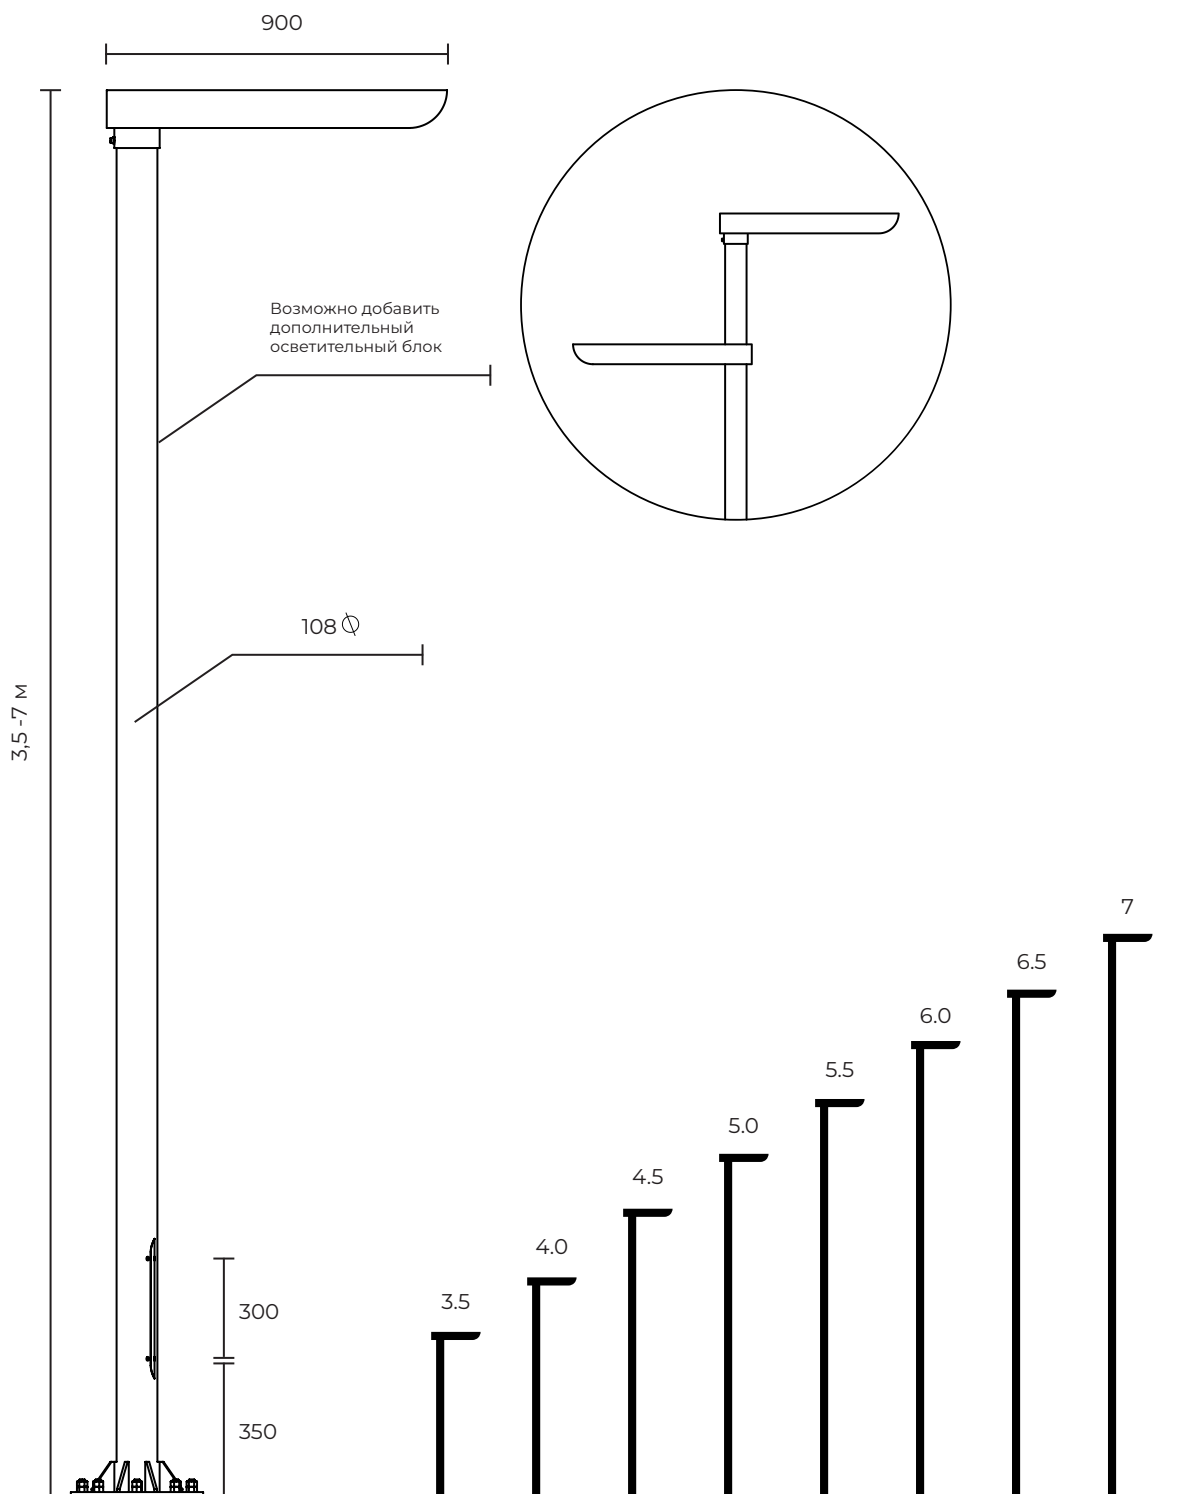





Сборная версия Peal состоит из двух столбов, с разными диаметром и градацией размеров в высоту.

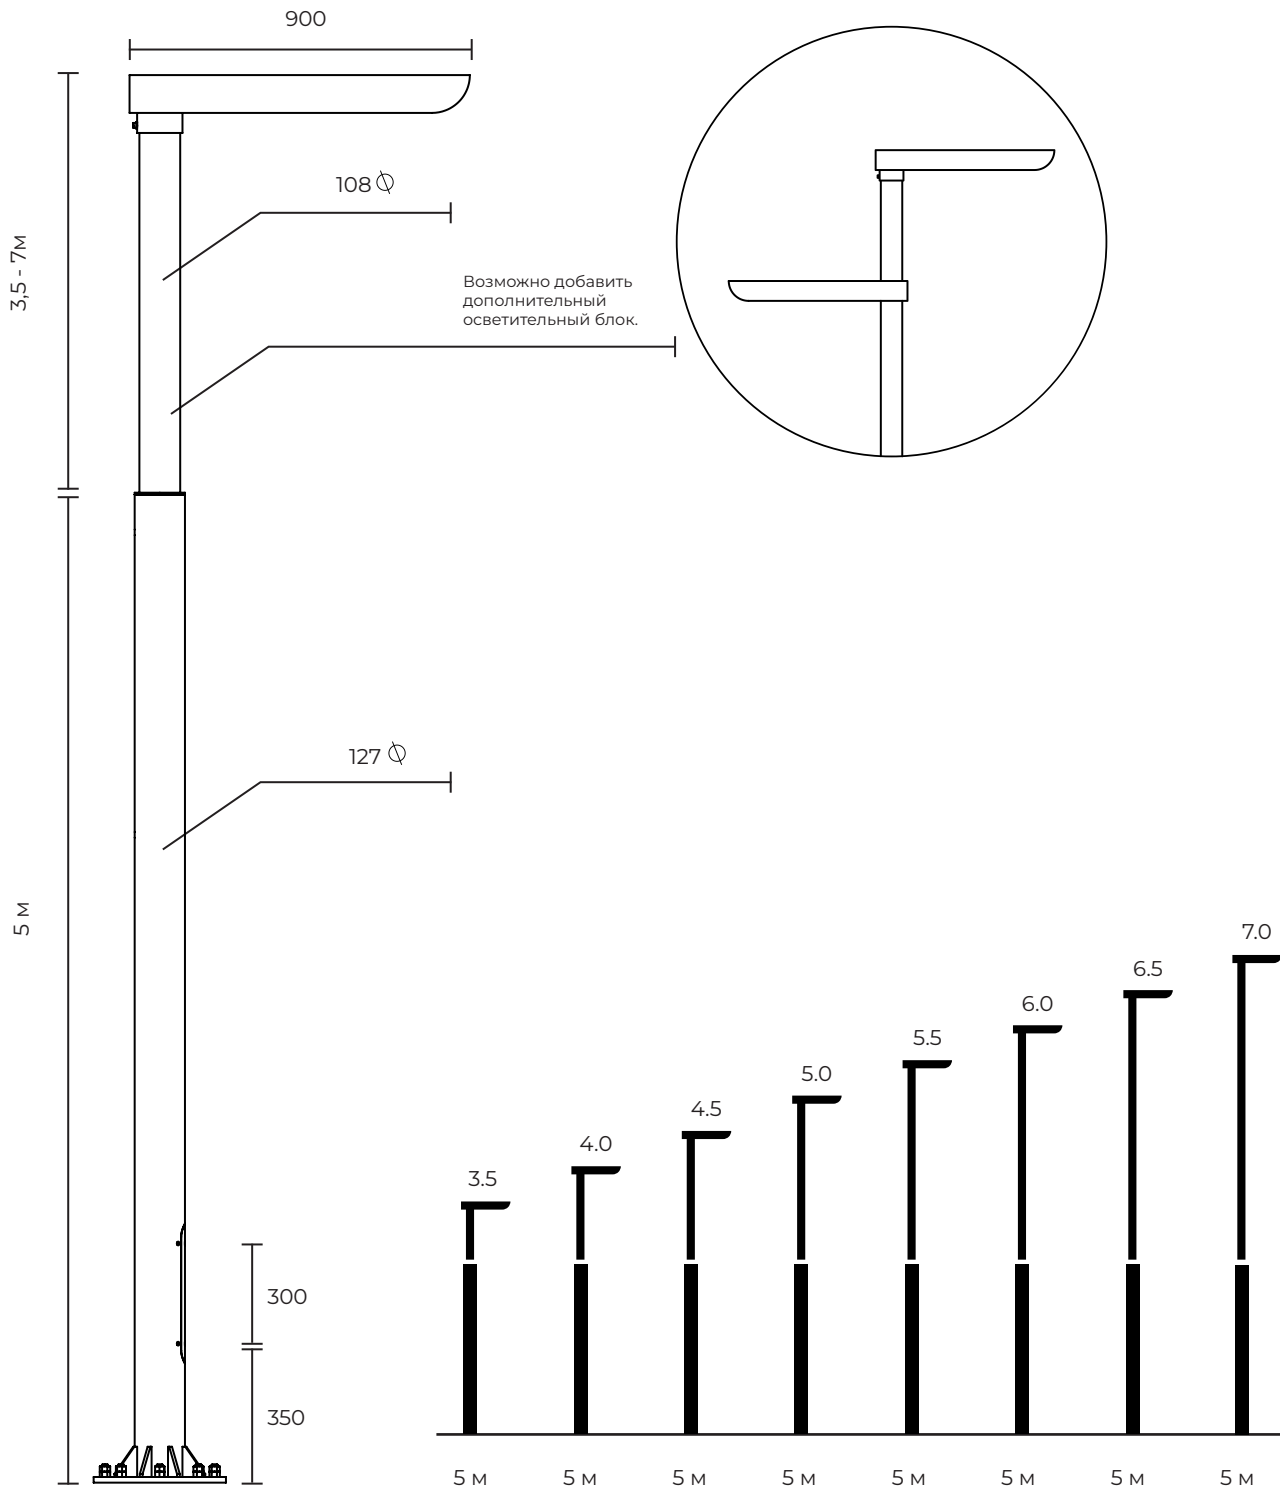









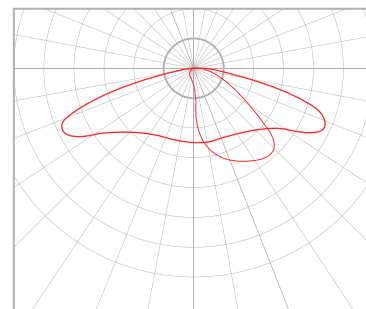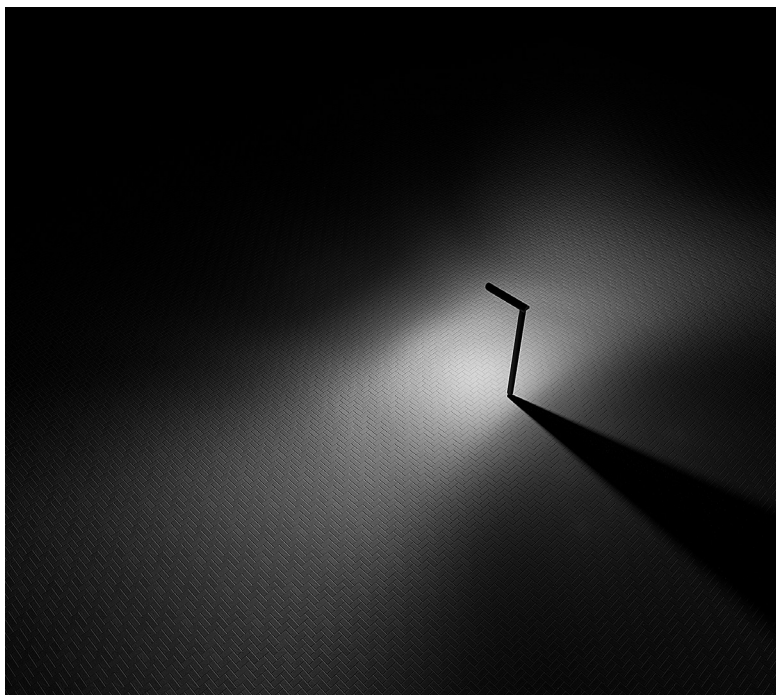

AS 158

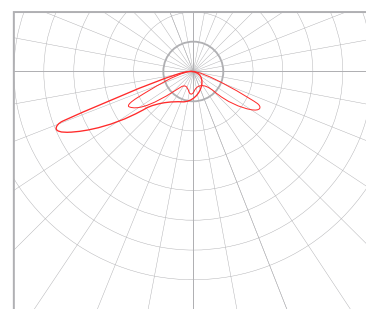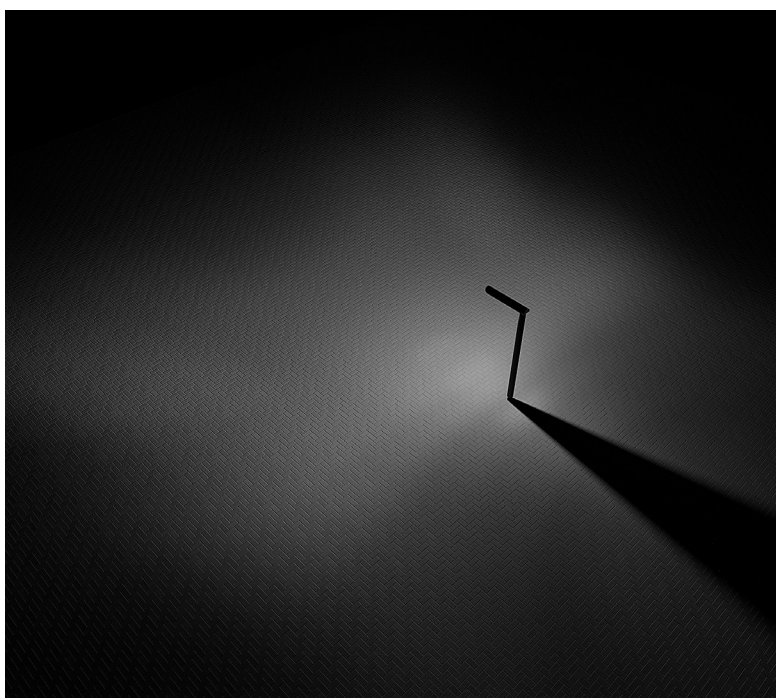

AF 862

PEAL G 4000 3000-4000K 220V 35-70W H=4000\*\* RAL\* AS\AF  
 PEAL T 4000 3000-4000K 220V 35-140W H=4000\*\* RAL\* AS\AF

Арт. PEAL.G.4000.35-70.3000-4000.AS\AF\*\*\*RAL  
 Арт. PEAL.G.4000.70-140.3000-4000.AS\AF\*\*\*RAL

PEAL G 4500 3000-4000K 220V 35-70W H=4500\*\* RAL\* AS\AF  
 PEAL T 4000 3000-4000K 220V 70-140W H=4500\*\* RAL\* AS\AF

Арт. PEAL.G.4500.35-70.3000-4000.AS\AF\*\*\*RAL  
 Арт. PEAL.G.4500.70-140.3000-4000.AS\AF\*\*\*RAL

\*Покраска по немецкой технологии RAL

\*\*Возможно изготовление нестандартных размеров






Real, стильный городской элемент дизайна, который может, вписаться в любой контекст: от дорожек до площадей, от пешеходных переходов до садово-парковых зон.









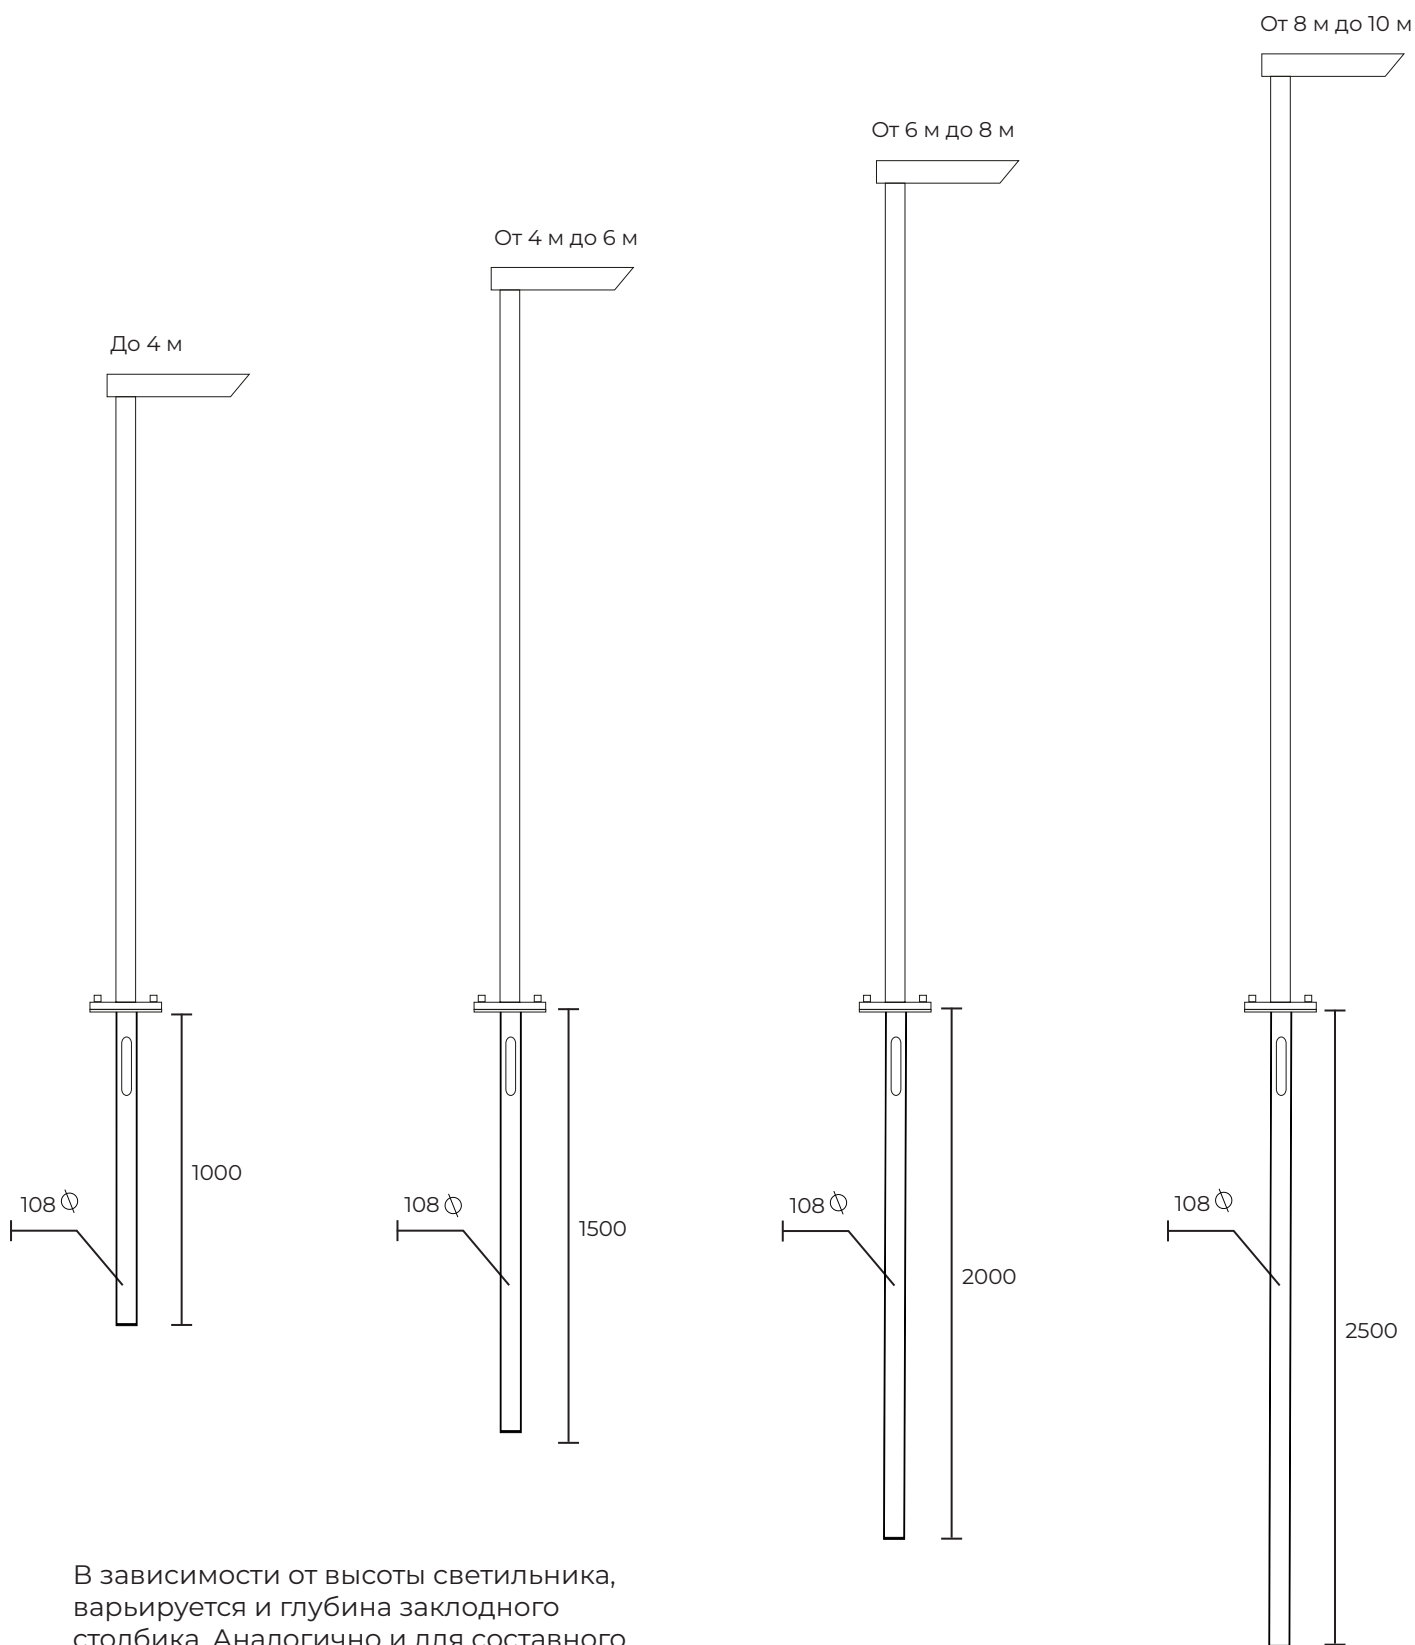

В зависимости от высоты светильника, варьируется и глубина закладного столбика. Аналогично и для составного светильника PEAL.








Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

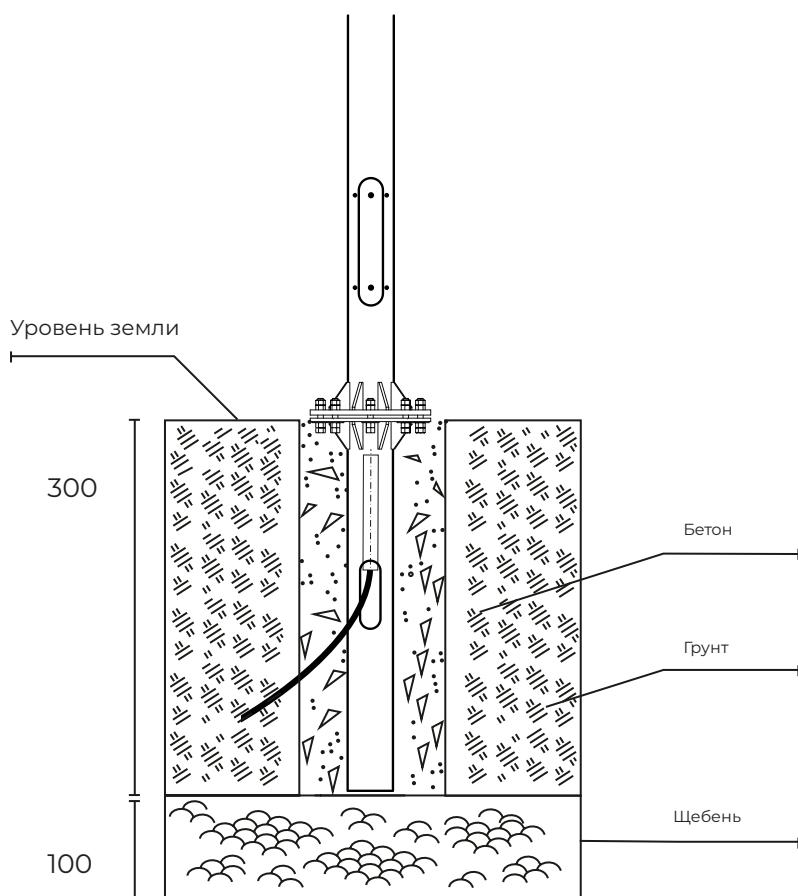











Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.