

SOILS



Мощность: 9-27W

Световой поток: 80LMW (50LMW в версии с опаловым стеклом)

Напряжение: AC 175-260В/50Гц

Блок питания: в комплекте(встроенный в корпус)

Вторичная оптика: линзованная оптика, (10, 25, 30, 40, 60, 80°) опал 120°

Материал корпуса: алюминий, сталь

Цвет корпуса: RAL

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C

Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3 года

Срок службы, не менее: 50 000 часов.

* Покраска по таблице цветов RAL



** Возможно изготовление нестандартных размеров

*** Домкратовые БП под заказ


SOIL S

Линейка приборов для архитектурного освещения


Грунтовый светильник с высокой степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP66. Линзы SOIL S, четко фокусируют световой пучок, делая его максимально мягким, равномерным и приятным для восприятия.

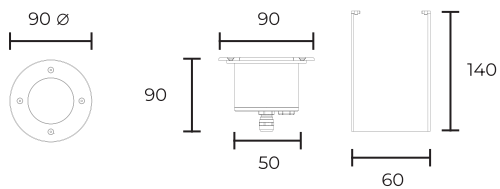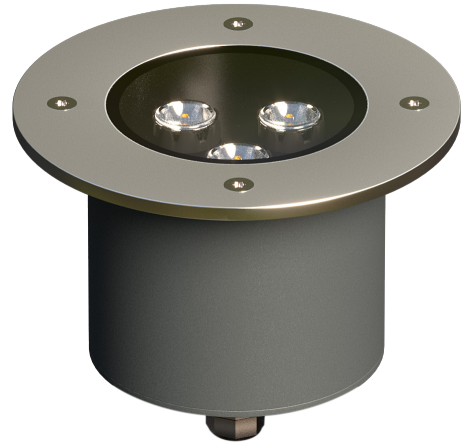


SOIL S1

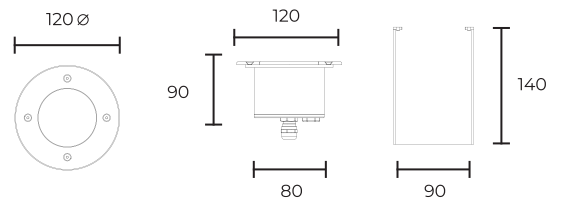


SOIL S3

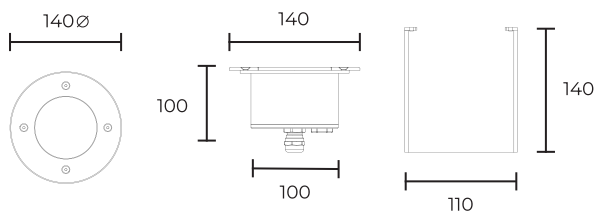

SOIL S5

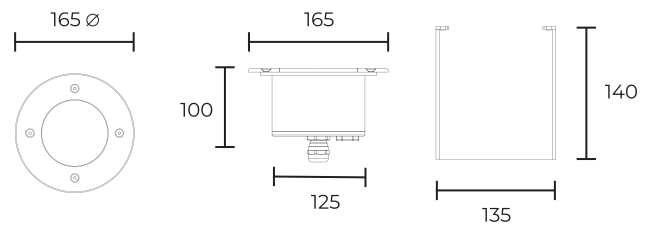

SOIL S9

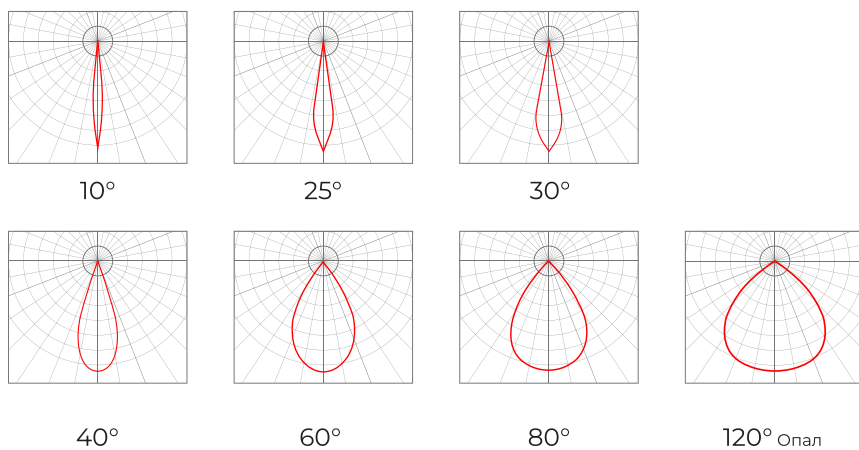

Блок питания встроенный



SOIL S



SOIL S1



SOIL S3



SOIL S5



SOIL S9

Мощность: 9-27W

Световой поток: 80Lm\W (50Lm\W в версии с опаловым стеклом)

Напряжение: AC 175-260В/50Гц

Блок питания: в комплекте(встроенный в корпус)

Вторичная оптика: линзованная оптика, (10, 25, 30, 40, 60, 80°) опал 120°

Материал корпуса: алюминий, сталь

Цвет корпуса: RAL

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C

Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000K, 4000K, RGB, RGBW

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3 года

Срок службы, не менее: 50 000 часов.


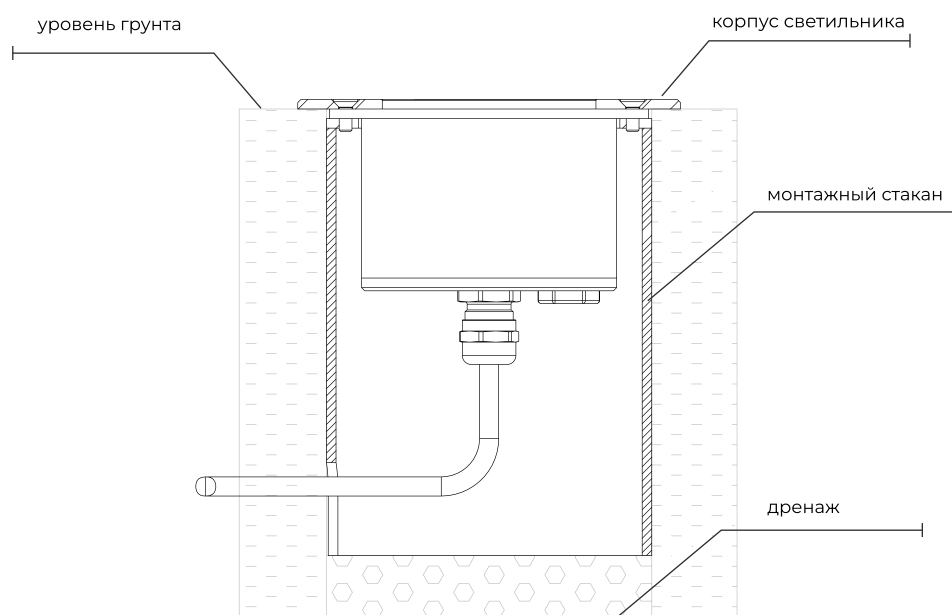


Схема соединения

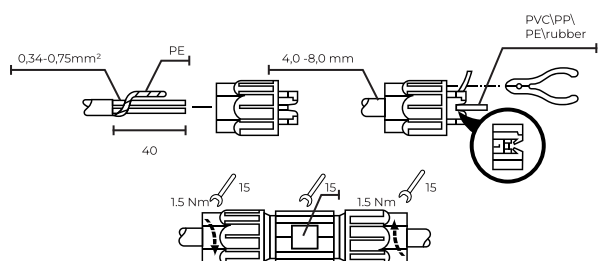

	30W		80°	RAL7004	
	27W	RGBW*	60°	RAL8002	
Soil S9	15W	4000K	40°	RAL9005	
Soil S4	12W	3000K	25°	RAL9003	DIM TRIAC
Soil S1	3W	2700K	10°	RAL7016	DIM DALI

Арт. SS 1. 3. 3000. 10. 7016. DMDL

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	------------

SOIL S1 3W

Soil S1. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

Арт. SS1.3.3000\4000.10-80.RAL

Soil S1. 3W. 3000\4000K. 10-80°. RAL. DIM DALI

Арт. SS1.3.3000\4000.10-80.DMDL

Soil S1. 6W. RGBW. 10-80°. RAL

Арт. SS1.6.RGBW.10-80.RAL

SOIL S4 12W

Soil S4. 12W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

Арт. SS4.12.3000\4000.10-80.RAL

Soil S4. 12W. 3000\4000K. 10-80°. RAL. DIM DALI

Арт. SS4.12.3000\4000.10-80.DMDL

Soil S4. 15W. RGBW. 10-80°. RAL

Арт. SS4.12.RGBW.10-80.RAL

SOIL S9 27W

Soil S9. 27W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

Арт. SS9.27.3000\4000.10-80.RAL

Soil S9. 27W. 3000\4000K. 10-80°. RAL. DIM DALI

Арт. SS9.27.3000\4000.10-80.DMDL

Soil S9. 30W. RGBW. 10-80°. RAL

Арт. SS9.30.RGBW.10-80.RAL

* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров

*** Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.