


Светильник
TL STREET

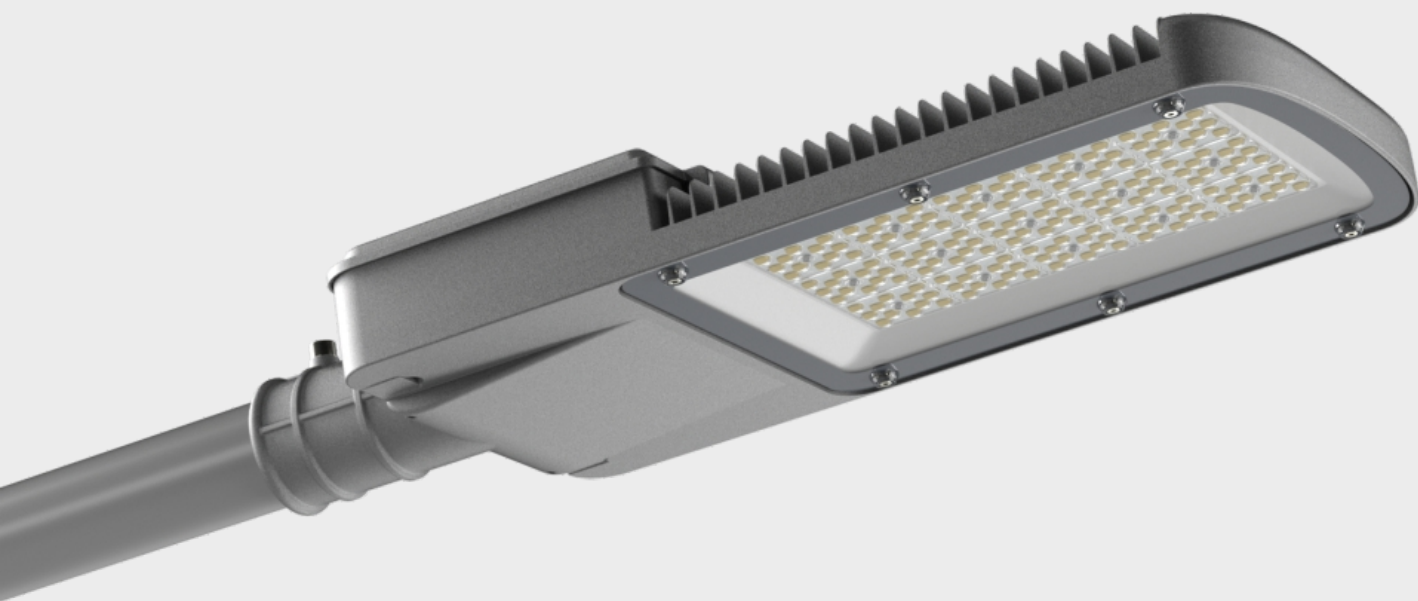


TL STREET


Уличные светодиодные светильники серии «TL-Street», предназначенные для освещения дорог категории А, Б и В, по СНиП II - 4, улиц всех категорий по СНиП 23-05, территорий микрорайонов, площадей, автостоянок, АЗС, заводских территорий, ж/д платформ, строительных площадок, а так же внутреннего освещения промышленных зданий, складов и т.п. Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 с уточнениями и дополнениями, изложенными в ТУ 3461-008-15997246-2019

ПАРАМЕТР	TL-STREET 100	TL-STREET 180	TL-STREET 200	TL-STREET 250	TL-STREET 300
Потребляемая мощность	100 Вт	180 Вт	200 Вт	250 Вт	300 Вт
Цветовая температура	4000К/5000К	4000К/5000К	4000К/5000К	4000К/5000К	4000К/5000К
Индекс цветопередачи	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra>70
КСС	132x76	132x76	132x76	132x76	132x76
Световой поток (Д)	16500 Лм	29700 Лм	33000 Лм	41250 Лм	49500 Лм
Размеры, мм	80x265x735	80x265x735	80x265x735	80x265x735	80x265x735
Масса	не более 6,5 кг	не более 10,2 кг	не более 14,7 кг	не более 18,2 кг	не более 22,5 кг
Коэффициент мощности	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Защита от 380 Вольт	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Грозозащита	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Термозащита	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Козф.пульсаций, %	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1
Комплектация NEMA	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально
Socket разъемом					

ГАБАРИТЫ:

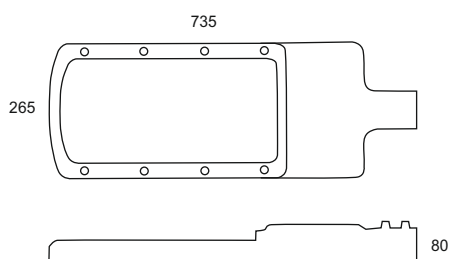

ФОРМЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ(КСС):



132x76°