









**TURN**

# TURN



## Садово-парковый светодиодный светильник

Осветительный комплекс TURN — отличное решение для ландшафтного и паркового освещения. Включает в себя несколько модификаций.

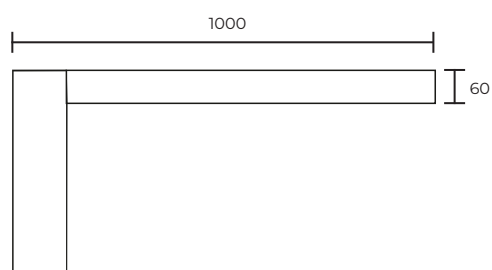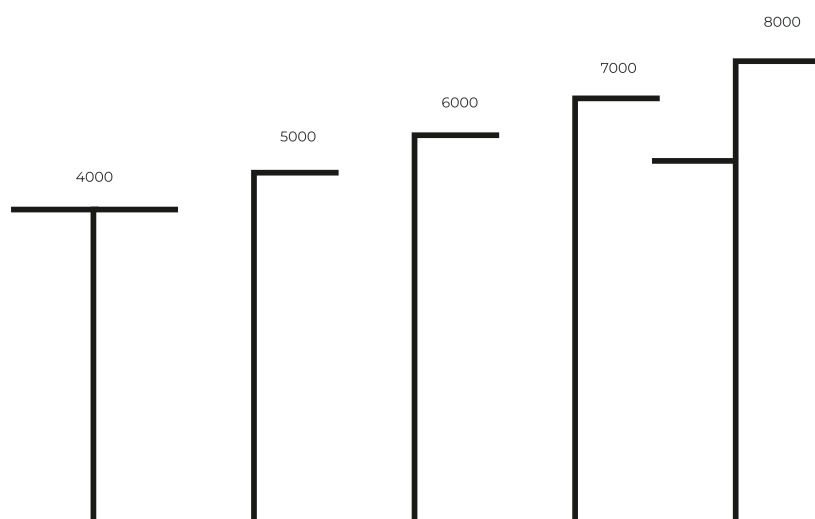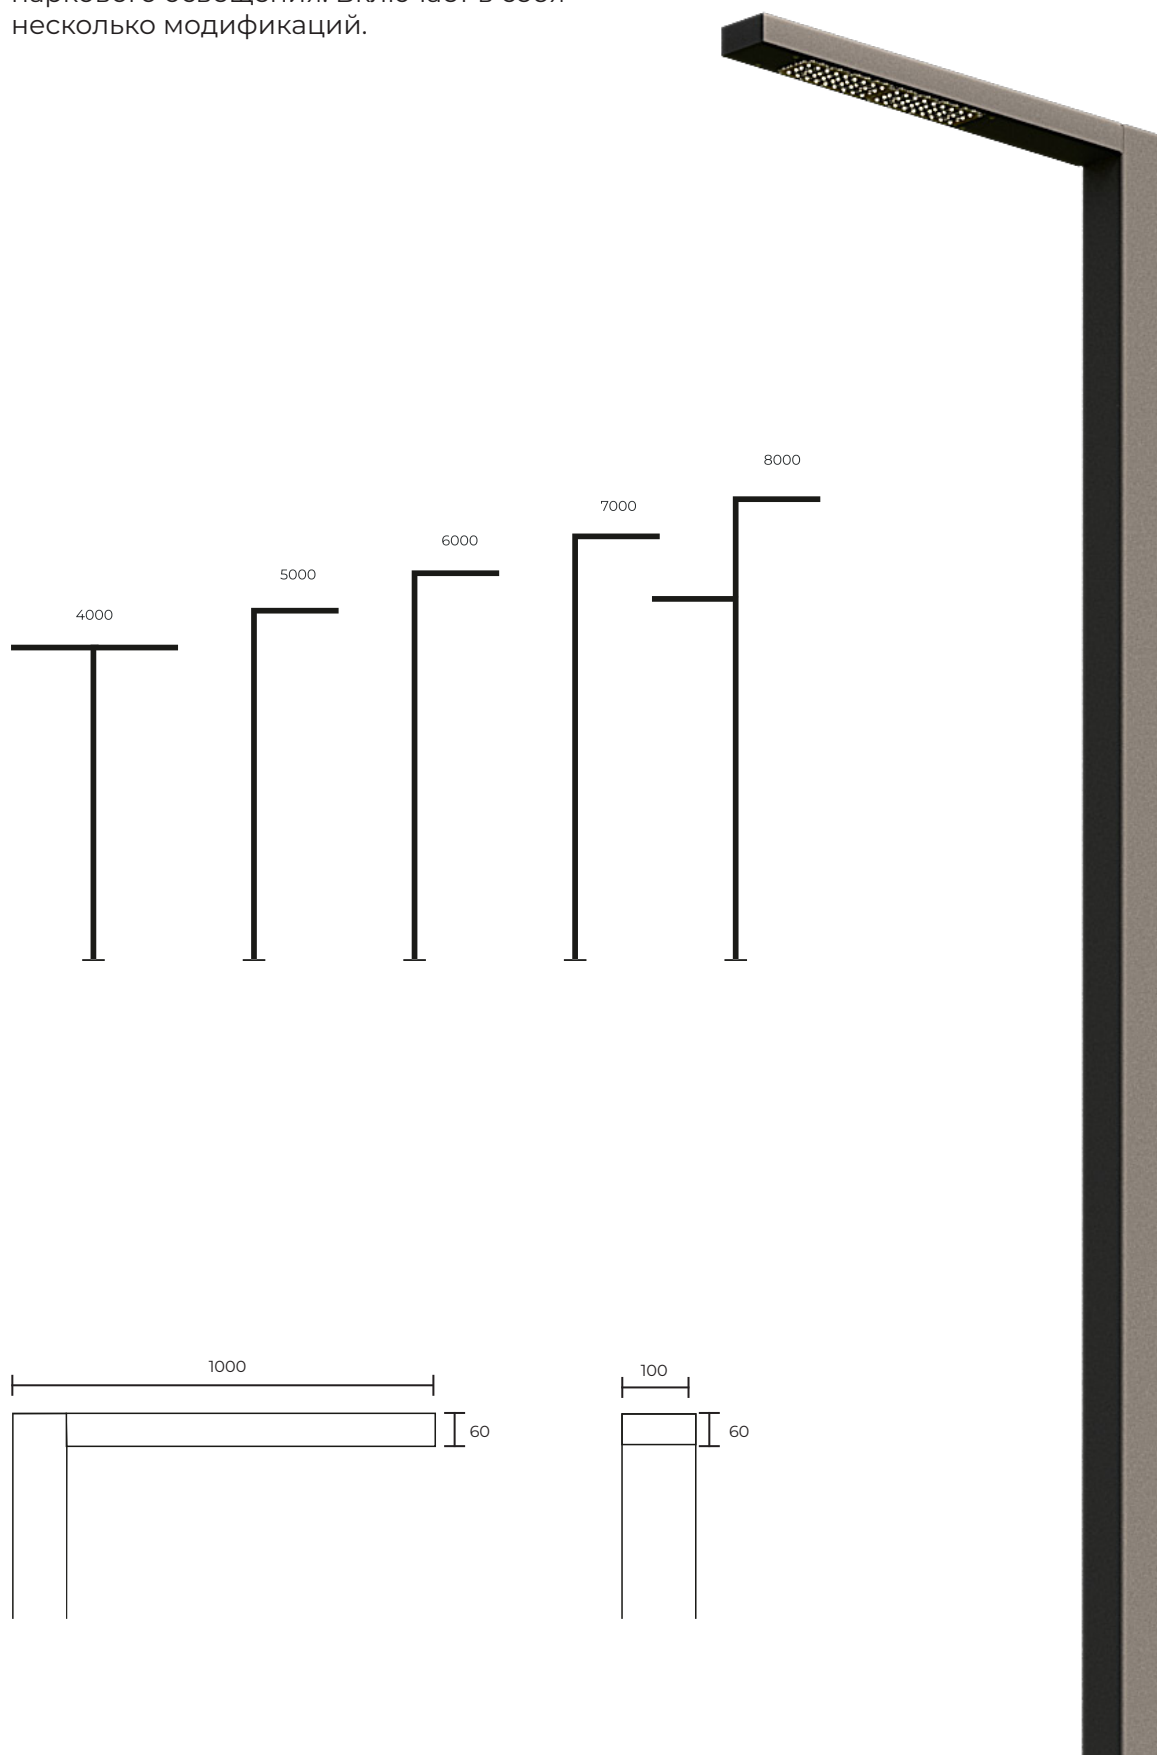


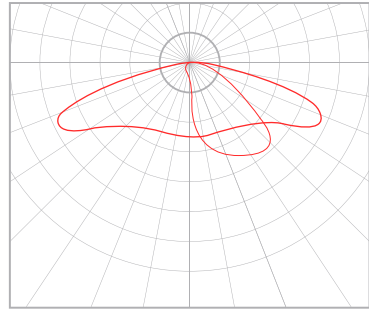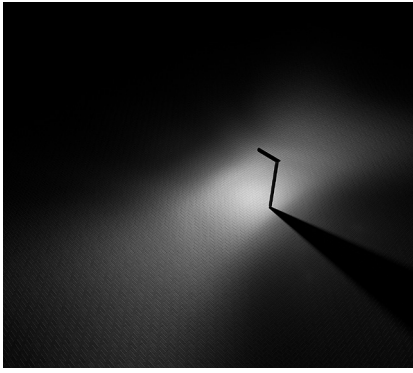


AS 158

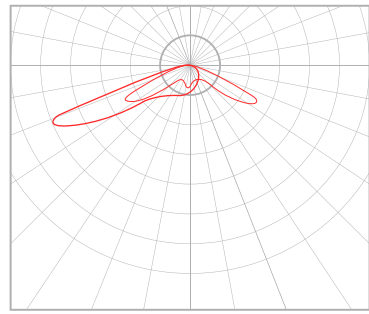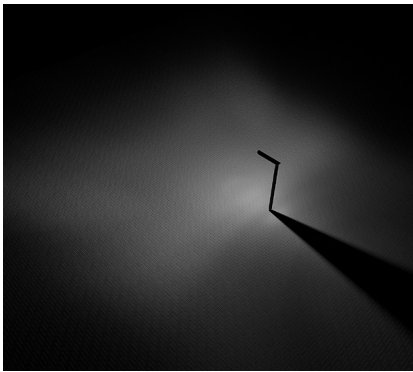

AF 862

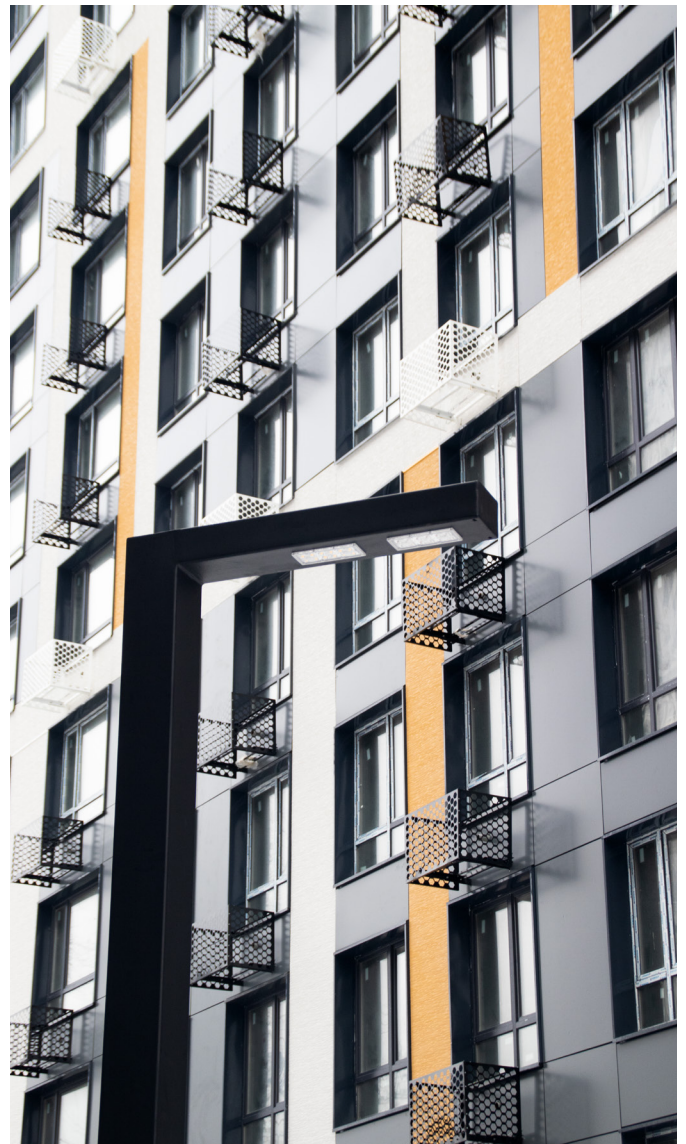


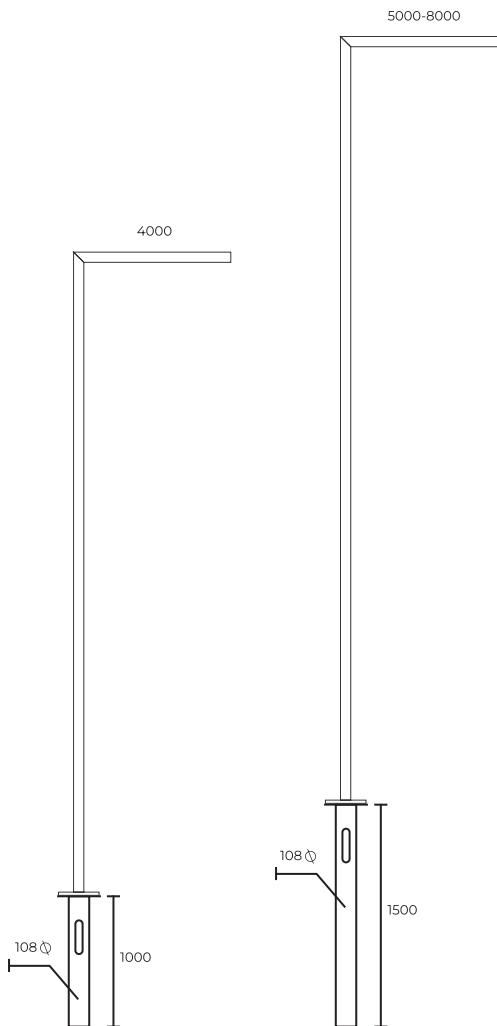

Мощность: 35-70W  
 Напряжение: 220V  
 Блок питания: в комплекте  
 Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат)  
 Материал корпуса: сталь, алюминий  
 Степень защиты: IP66  
 Климатическое исполнение: УХЛ1  
 Цветовая температура: 2700/4000K  
 Гарантия: 3 года  
 Срок службы, не менее: 50 000 часов.

Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофротрубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

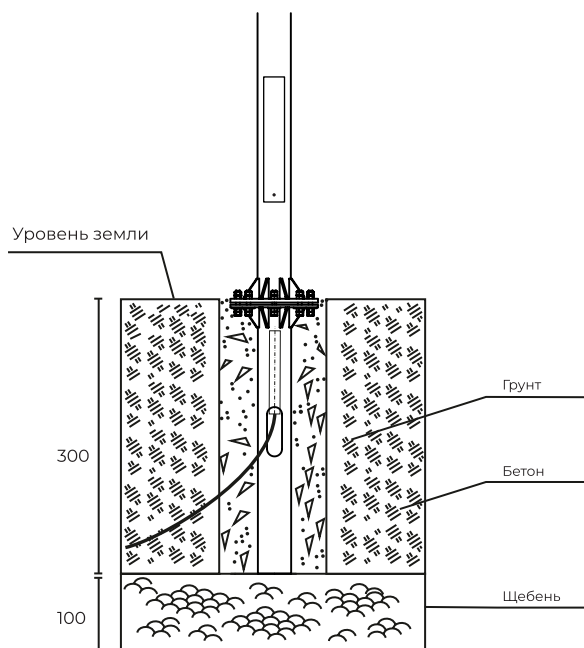

TURN

TURN 35-70W 4000K AS 158 3000K AF 862 3-4м RAL7004  
 RAL8002  
 RAL9005  
 RAL9003  
 RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Высота опоры	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	--------------

Арт. TURN . 35-50. 3000-4000. AS\AF 4000. RAL

TURN G 4000	3000-4000K	220V	35-70W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.G.4000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
TURN T 4000	3000-4000K	220V	70-140W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.T.4000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
TURN G 5000	3000-4000K	220V	35-70W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.G.5000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
TURN T 5000	3000-4000K	220V	70-140W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.T.5000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
TURN G 6000	3000-4000K	220V	35-70W	H=6000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.G.6000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
TURN T 6000	3000-4000K	220V	70-140W	H=6000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.T.6000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
TURN G 7000	3000-4000K	220V	35-70W	H=7000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.G.7000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
TURN T 7000	3000-4000K	220V	70-140W	H=7000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.T.7000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
TURN G 8000	3000-4000K	220V	35-70W	H=8000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.G.8000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
TURN T 8000	3000-4000K	220V	70-140W	H=8000**	RAL*	AS/AF	Арт. TURN.T.8000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*

\* Покраска по таблице цветов RAL

\*\* Возможно изготовление нестандартных размеров

\*\*\* Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.