


ZARO S36






ZARO S36

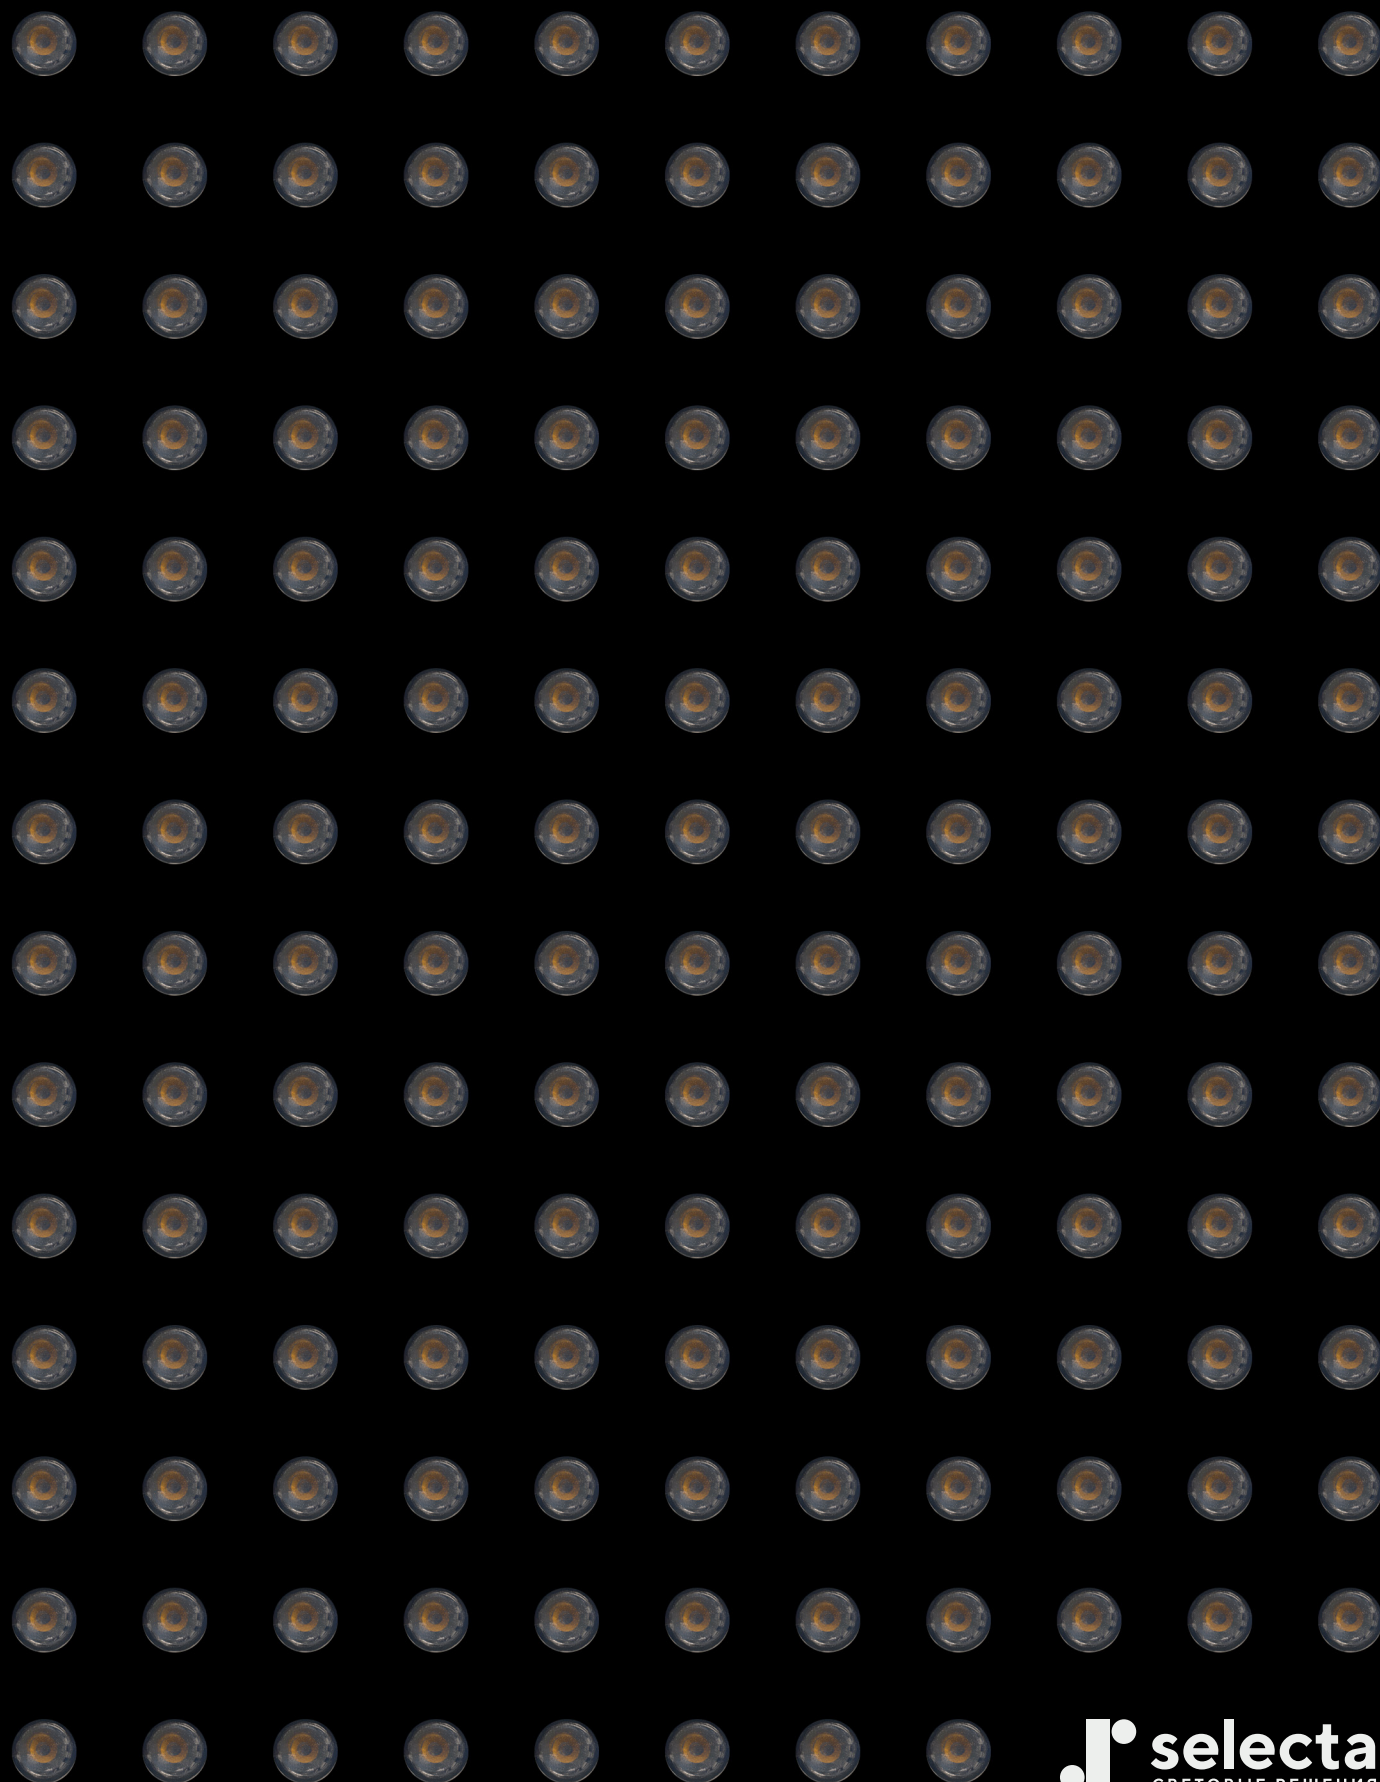


Архитектурный прожектор


Светодиодный прожектор с градацией градуса рассеивания света, для освещения пространства с большой высотой и расстояния.

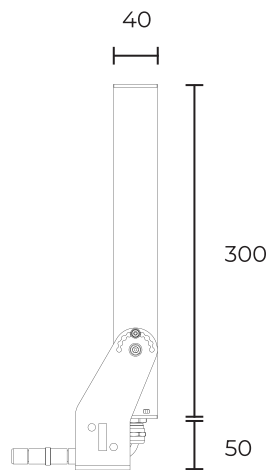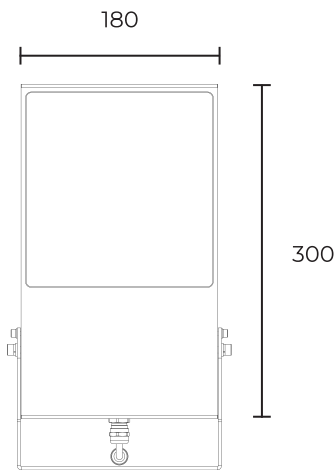


10°




25°




30°




40°




60°



80°



120° Опал

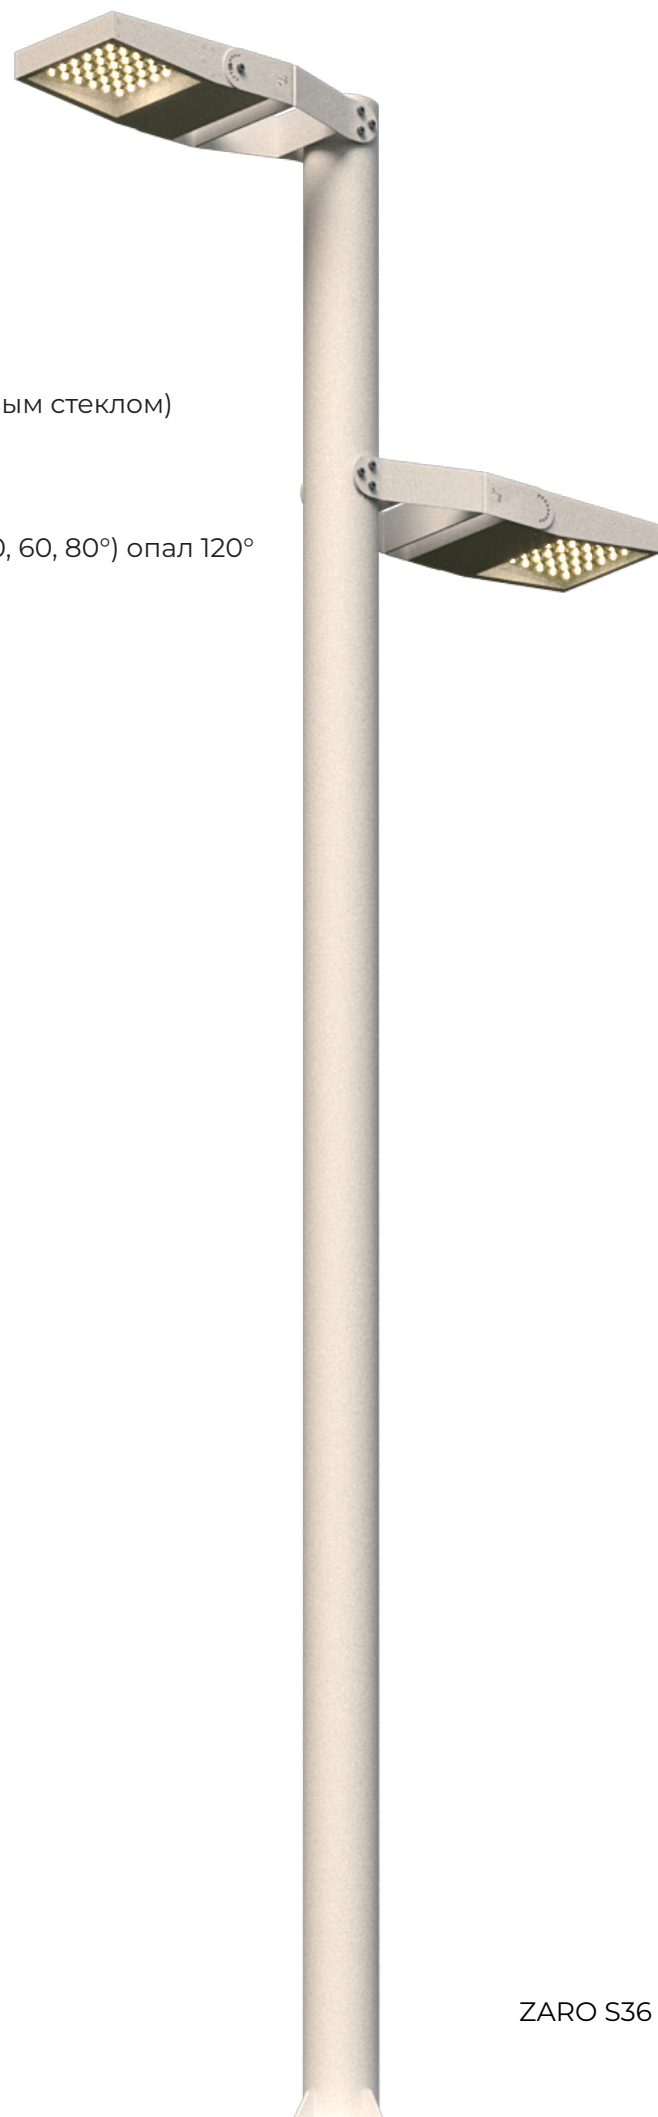

Мощность: 40-70W

Световой поток: 80Lm\W (50Lm\W в версии с опаловым стеклом)

Напряжение: AC 175-260В/50Гц

Блок питания: в комплекте (встроенный в корпус)

Вторичная оптика: линзованная оптика, (10, 25, 30, 40, 60, 80°) опал 120°

Материал корпуса: алюминий

Цвет корпуса: RAL

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C


Климатическое исполнение: УХЛ1

Цветовая температура: 3000К, 4000К, RGB, RGBW


Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80

Гарантия: 3 года

Срок службы: не менее 50 000 часов.

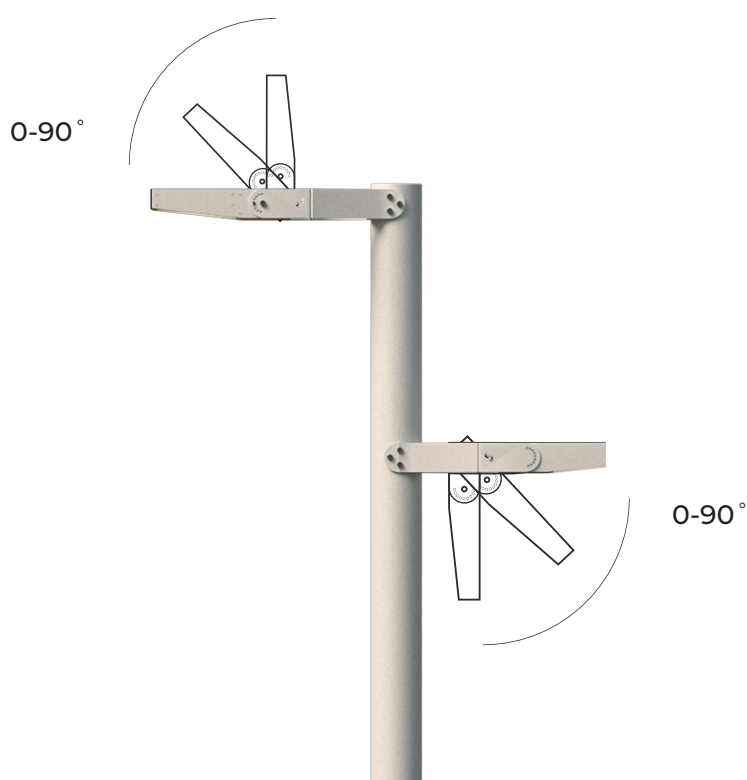



ZARO S36

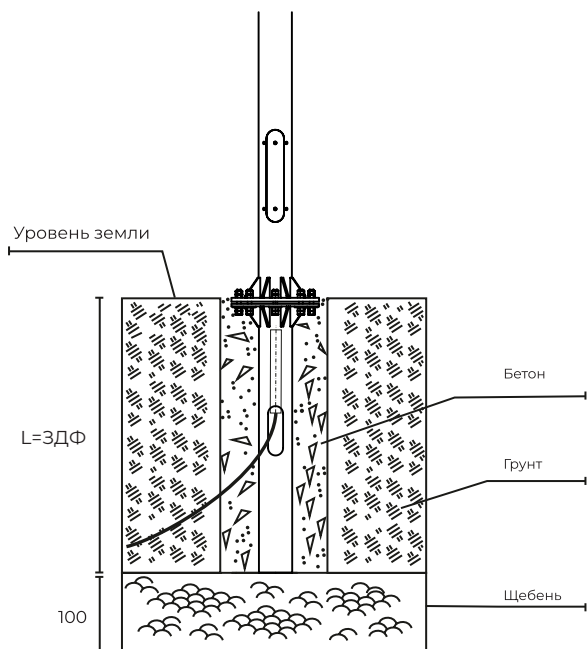


Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.



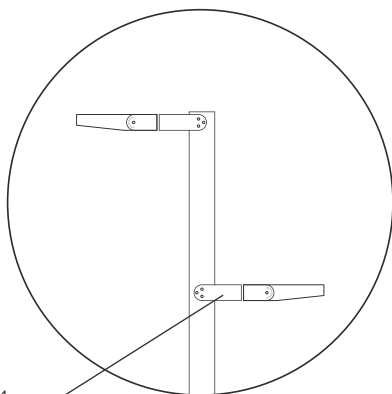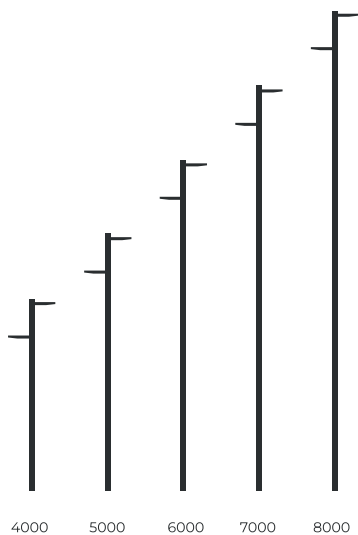

Возможно изготовление ZARO S36 с двумя осветительными блоками

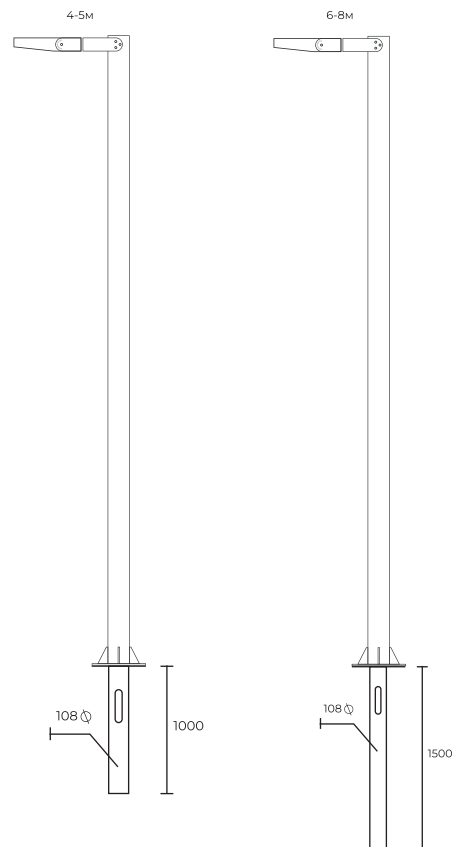

В зависимости от высоты светильника, варьируется и глубина закладного столбика.

	30W	80°	RAL7004	
	27W RGBW*	60°	RAL8002	
Zaro S36	15W 4000K	40°	RAL9005	
Zaro S36	12W 3000K	25°	RAL9003	DIM TRIAC
Zaro S36	3W 2700K	10°	RAL7016	DIM DALI

Арт. ZS36. 3. 3000. 10. 7016. DMDL

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Цвет корпуса	Управление
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	------------

Zaro S36. 40-70W. 3000\4000K. 10-80°. RAL

* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров

*** Доммируемые БП под заказ



ZARO S36



Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.