



Светильник встраиваемый


S-SYSTEM PROFILE RECESSED






Светильник встраиваемый S-SYSTEM PROFILE RECESSED

ПАРАМЕТР


Напряжение питающей сети, В	176-264
Частота питающей сети, Гц	50 Гц
Номинальная мощность, Вт	20-40 Вт
Коэффициент мощности не менее	0,96
Световой поток, Лм	2001/2349/3480 Лм
Диапазон цветовой температуры, К	3000/4000К
Индекс цветопередачи	Ra>80
Угол излучения	120
Диапазон рабочих температур	-40°C...+50°C
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения эл.током	Есть

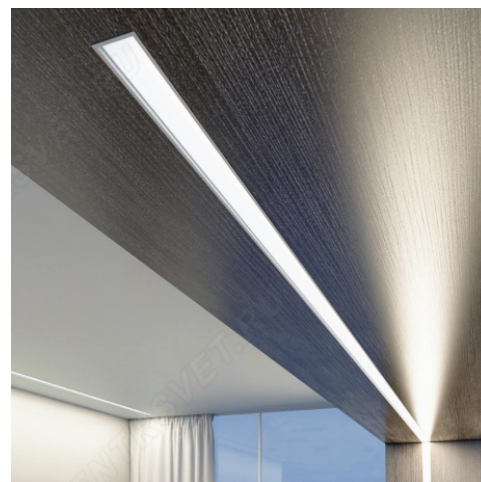

ГАБАРИТЫ:

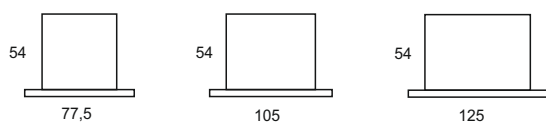

ФОРМЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ(КСС):



120°

S-SYSTEM PROFILE
RECESSED