





SS-SYSTEM PROFILE  
**LINE 50X80**







LINE 50X80

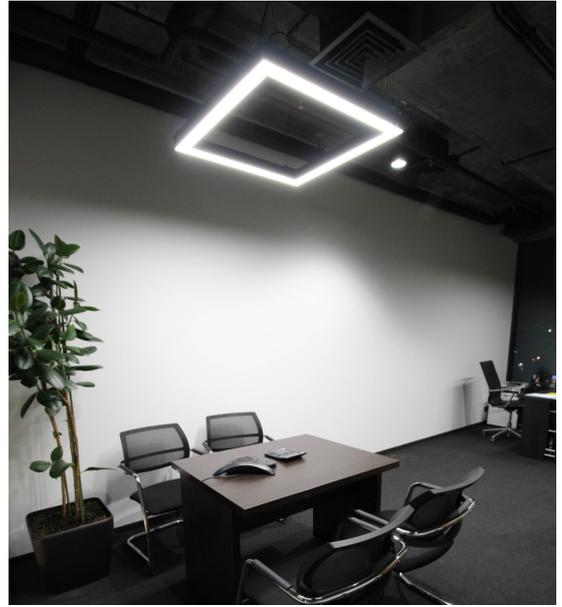

LINE 50X80




L = 500 - 5000\*

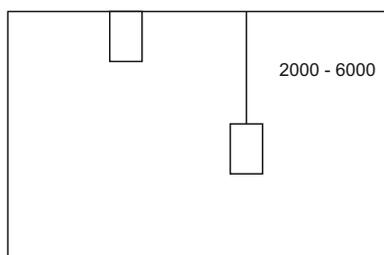


\* Возможно изготовление нестандартных размеров



LINE 50X80

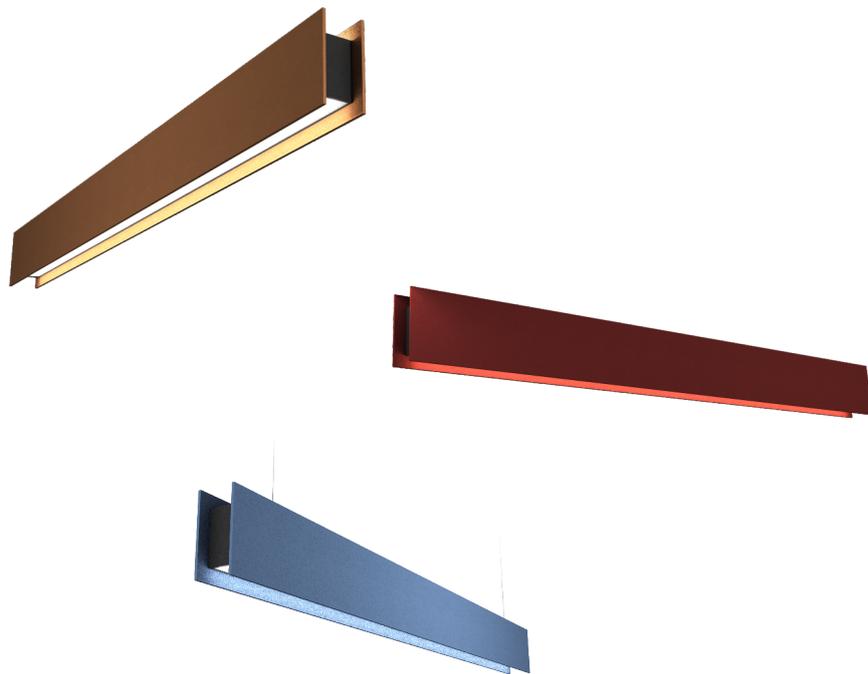

LINE V50X80



L = 500 - 5000\*

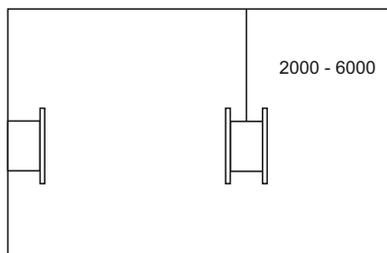


\* Возможно изготовление нестандартных размеров


Подвесные и настенные светильники  
с 2-я типами светораспределения: DOWN, UP&DOWN.  
Выполнены из алюминиевого профиля.

## LINE 50X80



Мощность: 40W  
Световой поток: 70Lm/W  
Напряжение: 180-220V  
Блок питания: встроенный  
Материал корпуса: алюминий  
Степень защиты: Ip20  
Управление: 1-10, DALI  
CRI: <90  
Цветовая температура: 3000/4000K  
Гарантия: 3 года  
Срок службы, не менее: 50 000 часов.

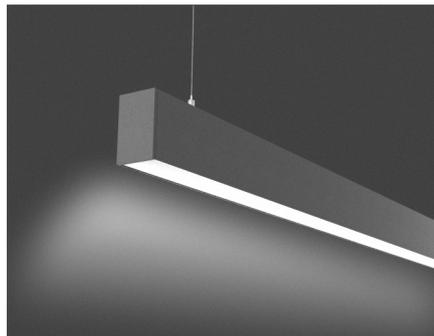

LINE 50X80





L = 500 - 5000\*



LINE V50X80



L = 500 - 5000\*



\* Возможно изготовление нестандартных размеров

LINE 50X80



selecta