



Светильники трековые  
**LINE 37X37**

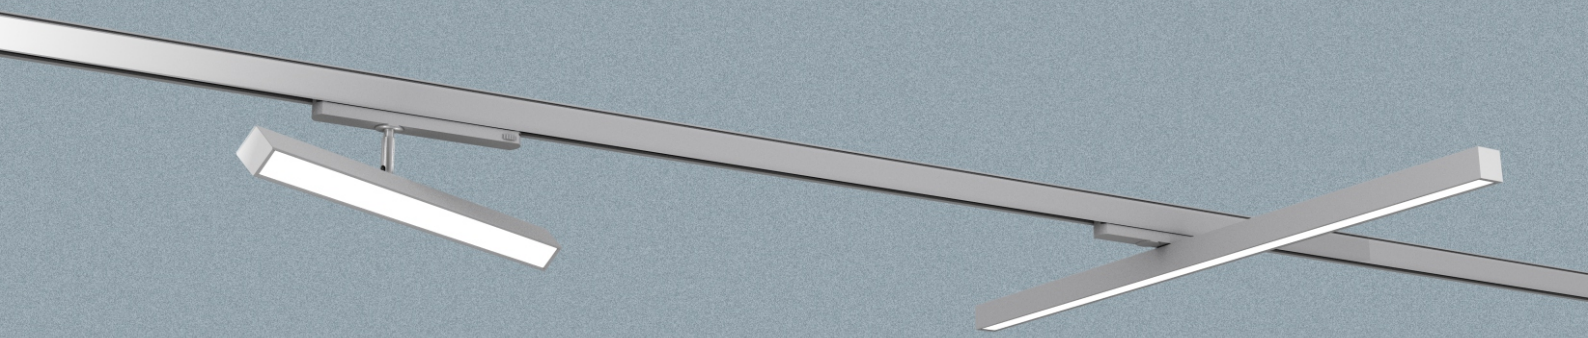


# Светильники трековые 37X37 LINE P\PN

ПАРАМЕТР	LINE 37X37 PN 500	LINE 37X37 P 500	LINE 37X37 P 1000
Потребляемая мощность	12 Вт	12 Вт	24 Вт
Цветовая температура	3000\4000K*	3000\4000K*	3000\4000K*
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80	Ra>80
КСС	120	120	120
Световой поток (Д)	840 Лм	840 Лм	1680 Лм
Размеры, мм	110x37x500	60x37x500	60x37x1000
Кэффициент мощности	0,97	0,97	0,97
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Цвет корпуса	RAL	RAL	RAL
Козф.пульсаций, %	не более 1	не более 1	не более 1
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет

\*5000K под заказ

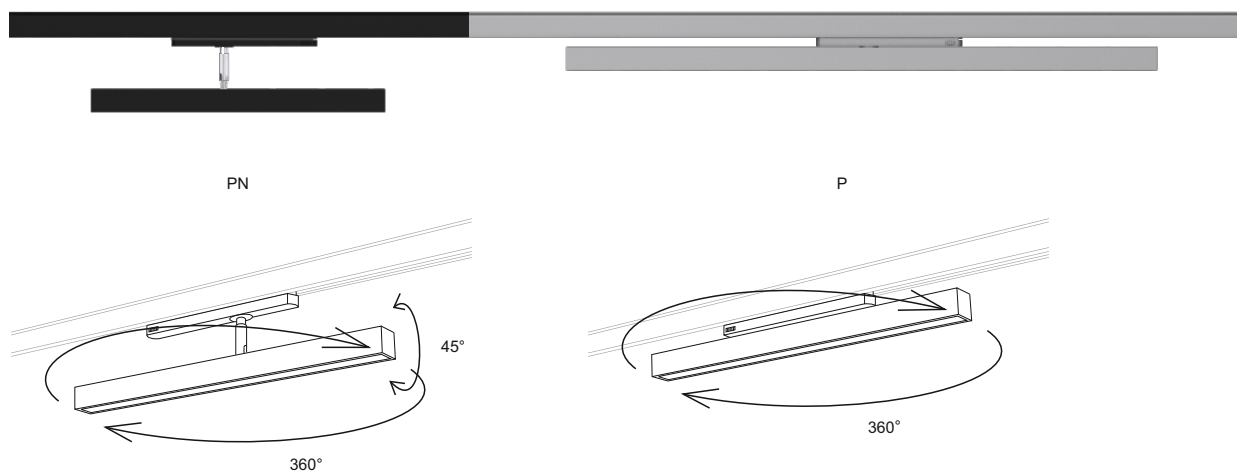

## ГАБАРИТЫ:

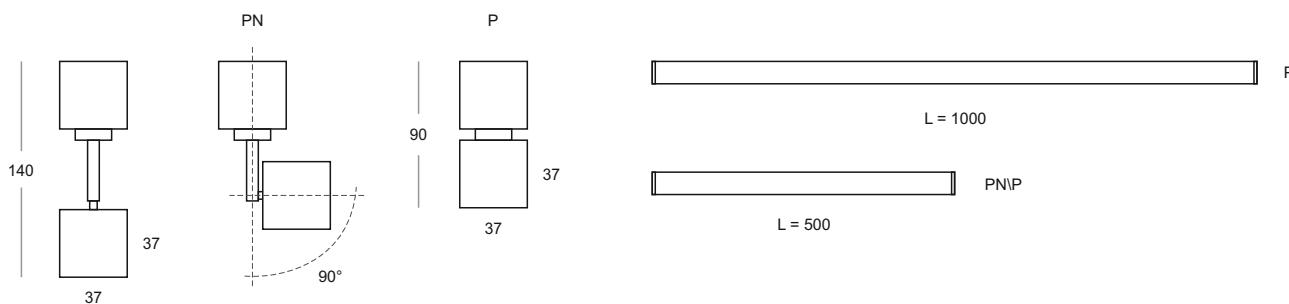

## ФОРМЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ(КСС):

